

VRHUNSKE PERFORMANSE SVAKOG DANA

VODIČ ZA ODRŽAVANJE
I DELOVE KOMBAJNA



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

ZNANJE I ISKUSTVO

Na kraju, vaš uspeh se svodi na samo nekoliko kritičnih faktora: Performanse, produktivnost i troškovi rada. Održavanje kombajna je od suštinskog značaja za optimizaciju ova tri faktora. U ovom vodiču pokazaćemo vam kako se to radi i šta treba da koristite.



PERFORMANSE

Lako je eliminisati osje u bunkeru čistog zrna. Takođe, brzo i lako možete da proverite potrošenost šina bubnja i da obezbedite visok kvalitet i cenu svojih proizvoda.

PRODUKTIVNOST

Redovno čišćenje i održavanje je ključno za postizanje visoke produktivnosti u svim, pa i najtežim uslovima.

TROŠKOVI RADA

Izbegnite neplanske popravke i smanjite potrošnju goriva. Možete da ostvarite značajne uštede povećanjem trajanja radnog veka delova u svom kombajnu – uz plansko održavanje i korišćenjem originalnih delova i maziva.



SADRŽAJ

Bezbednost na prvom mestu	4
Napredak tokom vremena.....	6
Žetveno obećanje	10
Pregled čišćenja i održavanja	12
Oprema hedera	14
Remenje	34
Kombajni sa slamotresima	46
Kombajni sa rotorom	52
Saveti i trikovi za održavanje	58
Dodaci	60
S-Serija delovi za adaptaciju za različite useve i dodaci (kukuruz i pirinač)	78
W- i T-Serija delovi za adaptaciju za različite useve i dodaci (kukuruz i grašak/pasulj)	82
Dodaci u kabini	86
Vlagomeri	88
Rešenja za obradu podataka	90
Remontovani delovi i komponente	96
John Deere delovi i logistika.....	97
John Deere Ekspertski pregled.....	98



O OVOM VODIČU

Ovaj vodič objašnjava kako možete da pregledate i očistite glavne habajuće delove svog kombajna. To je praktičan vodič i ako su vam potrebne dodatne informacije, takođe pogledajte priručnik za rukovaoca.

NIKADA NISTE SAMI

Za sva pitanja u vezi sa održavanjem kombajna, možete da razgovarate sa lokalnim distributerom koji će vam rado pomoći da napravite plan održavanja.



ZNAJTE KAKO

Kada vidite ovaj simbol, na tom mestu ćete pronaći specijalne savete i uvide u održavanje kombajna.



ZNAJTE KADA

Ovaj simbol naznačava informacije o tome kada treba da zamenite delove.



ZNAJTE ZAŠTO

Razlozi zašto je potrebno da se delovi zamene objašnjeni su pod ovim simbolom.

BEZBEDNOST NA PRVOM MESTU

Kao i kod bilo koje velike mašine, potrebno je da budete oprezni kada održavate svoj John Deere kombajn. Saznajte koje mere predostrožnosti treba da preduzmete pre, tokom i nakon obavljanja održavanja.

Poštujte sledeće simbole za upozorenje – vaša lična bezbednost je od najveće važnosti tokom održavanja.



OPŠTE BEZBEDNOSNO UPOZORENJE

Budite oprezni – postoji mogućnost povrede kada vidite ovaj simbol.



ZAŠTITNE NAOČARE

Stavite zaštitne naočare.



UKAVICE

Nosite rukavice.



ZAŠTITNO ODELO

Treba da nosite zaštitno odelo.



OPASNOST OD POŽARA

Potencijalni rizik od požara.



POKRETNI/ ROTIRAJUĆI DELOVI

Posao održavanja uključuje pokretne/rotirajuće delove, stoga budite dodatno oprezni.

OSIGURAVANJE VAŠE BEZBEDNOSTI

Uvek pratite uputstva	Pažljivo čitajte sva uputstva pre početka bilo kakvog rada na održavanju
Budite pripremljeni	Imajte komplet za prvu pomoć i aparat za gašenje požara pri ruci. Sačuvajte brojeve hitnih službi u svom mobilnom telefonu
Zaustavite se i izvadite ključ	Uvek zaustavite kombajn i izvadite ključ iz brave pre obavljanja održavanja
Dopustite da se mašina ohladi	Dopustite da se kombajn ohladi pre obavljanja održavanja
Izbegavajte rad na kosinama	Uvek se postarajte da vaš kombajn bude parkiran na ravnom terenu tokom održavanja
Sprečite padove	Uvek se oslanjajte na stepenice i rukohvate ako je potrebno da se popnete na kombajn
Koristite odgovarajuću opremu	Postarajte se da imate odgovarajuću opremu za rad, npr. odgovarajući moment ključ
Budite uredni	Uvek odložite otpad na ispravan način da biste izbegli klizanje, saplitanje i požare



PREVALILI SMO DUG PUT

Mašina iznad predstavlja važan korak u ranoj automatizaciji: nakon sečenja useva, mašina je vezivala stabljike u snopove koji su se zatim ručno prikupljali za vršidbu.

Danas, naši kombajni W, T i S serije spajaju naprednu tehnologiju sa jednostavnošću upotrebe da bi se povećale performanse na polju. Kao vlasnik John Deere kombajna, vi ste deo putovanja koje je počelo generacijama ranije. Uz pravu negu i održavanje, vaš John Deere kombajn će pružiti podršku vašem poslovanju i rastu proizvodnje tokom još mnogo predstojećih godina.



NAPREDAK KROZ VREME

BUDUĆNOST PUNA POTENCIJALA

John Deere pomaže farmerima da nahrane svet više od jednog veka time što konstruiše udobnije kabine, bunkere za zrno većeg kapaciteta, aktivnu separaciju povratne mase, sisteme za čišćenje visokih performansi i još mnogo toga. Putovanje nastavljamo sa vama.



NE RIZIKUJTE

RAZLIKA POSTOJI

Da li ste znali da su originalni John Deere lanci i letve uvlačnog grla posebno projektovani da traju duže? Pravimo ih sa boljom zaštitom od habanja i preopterećenja tako što inženjerskim rešenjima postizemo bolje podmazivanje, koristimo čelik visokog kvaliteta za komponente lanaca i poprečne letve.





ŽETVENA GARANCIJA

PODRŠKA KADA VAM JE POTREBNA. GARANTOVANO

Sat za satom, dan za danom. Ne možete da priuštite zaustoje tokom žetve. Zato smo napravili Žetvenu Garanciju – Harvest Promise – jedan od najopsežnijih paketa podrške u ratarstvu.

Obećavamo da ćete dobiti sve delove koji su Vam potrebni za 48 časova od trenutka narudžbine. Ukoliko ne uspemo u tome i kombajn ne može da vrši žetvu, obezbedićemo Vam rezervnu mašinu kako biste ostali u pokretu. To je tako jednostavno.

Žetvena Garancija je dostupna samo kod distributera sa pravom učešća. Imamo jednostavne razumne zahteve, najvažnije – da obavite Ekspertski pregled nakon sezone koju će obaviti vaš John Deere prodavac i da se pobrinite da se sve preporučene popravke obave.

100% originalni John Deere delovi –
vaš John Deere kombajn popravljaju
sertifikovani zastupnici kompanije
John Deere koji koriste originalne
John Deere delove, osiguravajući
optimalne performanse.



EKSPERTSKI PREGLED

Ekspertski Pregled je vaš način da pripremite kombajn za sledeću sezonu žetve. Naši specijalno obučeni i sertifikovani stručnjaci za preglede znaju koje komponente zahtevaju posebnu pažnju – zahvaljujući sofisticiranim alatima kompanije John Deere baziranim na stručnosti iz hiljada obavljenih žetvi.



OBEĆANJE ZA DELOVE U ROKU OD 48 SATI

Ne možete da priuštite zaustavljanje tokom žetve. Zato smo investirali u jednu od najboljih logistika za delove u poljoprivredi. Uz hiljade mašina na polju širom sveta, uvek održavamo odgovarajući lager delova. To znači da dosledno isporučujemo više od 97% svih porudžbina u roku od 48 sati. Bez obzira na izazov, možete se osloniti na nas kako biste ostali u pokretu.



**POKRIVENI SU KOMBAJNI
DO 7 GODINA STAROSTI KOJI
SU PROŠLI EKSPERTSKU
PROVERU**



OBUKA

Ovlašćeni zastupnici pružaju profesionalnu obuku rukovaocima, koju obavljaju stručnjaci obučeni u John Deere fabrici. Ova obuka se nudi svake godine kako bi se za svaku sezonu osvežilo njihovo znanje.



STRUČNJACI NA MESTU

Ovlašćeni zastupnici imaju stručnjake za žetvu sa punim radnim vremenom kako za prodaju tako i za pružanje usluga. Obučeni stručnjaci podešavaju kombajn pre sezone i posećuju Vas u sezoni, kako bi osigurali da mašina uvek radi na nivou optimalnih performansi.



POLOVNI KOMBAJNI: PREMIUM ISPITANI*

Posetite www.machinefinder.com.uk za naše premium ispitane korišćene kombajne. Svi premium ispitani kombajni su prošli Ekspertski Pregled. Sve neophodne popravke su obavljene korišćenjem originalnih John Deere kvalitetnih delova, kako bi Vam obezbedili uspešnu žetvu.

*Dostupno kod prodajnih objekata sa pravom učešća.

PREGLED ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA

Prašina i nečistoće često ulaze u pokretne delove, kamenje može da polomi prste pužnog transportera, filteri za ulje i vazduh mogu da se začepi, podizači useva mogu da se saviju tako da ne mogu da podižu pogle useve. Možete da učinite nešto u vezi sa time.

Nakupljanje nečistoća povećava habanje i može da dovede do oštećenja pokretnih delova mašine. Zato je redovno održavanje od suštinskog značaja. Time što ćete ga učiniti delom svoje dnevne rutine, malo održavanja može da vam uštedi značajnu količinu vremena i novca. Na narednim stranama istaknute su bitne provere tokom održavanja koje treba da obavite.



1 | KABINA
(str. 82)



2 | PRSTI VITLA
(str. 28)



3 | PRSTI PUŽNOG TRANSPORTERA
(str. 26)



4 | ŠTITNICI KOSE
(str. 22)



4 | PODIZAČI USEVA
(str. 24)



4 | NOŽEVI I KOSIONI UREĐAJ
(str. 14)



5 | REMENJE
(str. 34)



6 | LANCI
(str. 34)



7 | TRANSPORTERI
(str. 54)



**8 | TAČKE ZA
PODMAZIVANJE**
(str. 64)



9 | SITA
(str. 54)



10 | SEKAČ SLAME
(str. 52)



11 | SLAMOTRESI
(str. 46)



12 | HIDRAULIKA
(str. 54)



12 | ODELJAK MOTORA
(str. 54)

NOŽEVI KOSE

Da li ste znali da i do 80 procenata gubitka useva može da se javi na hederu kombajna? Kod noževa kose, precizan rez je apsolutno važan za efikasan rad – pohabani noževi će pokvariti rezultate žetve u startu. Uvek održavajte rezni aparat ispravnim i menjajte pohabane i oštećene noževe.

PREMIJUM KVALITET

Uz brzu i jednostavnu zamenu, naši noževi su izrađeni od legure čelika i hroma visoke čvrstoće za maksimalnu otpornost na habanje, minimalni rizik od loma i precizan rez.




Originalni John Deere noževi su izrađeni korišćenjem najnovijih metoda kompjuterske kontrole tvrdoće, što obezbeđuje duže i efikasnije sečenje. Uvek se lako i brzo uklapaju za brzu zamenu bez zastoja.

SEGMENTI KOSE

Da biste izbegli zamenu kompletne kose, nudimo pojedinačne segmente. Oni se spajaju spojnicama koje kombinovanjem stvaraju kompletnu kosu.

Kosa se sastoji od:

- Glave kose sa noževima
- Srednji segment(i)
- Krajnji segment
- Spojnica/spojnice

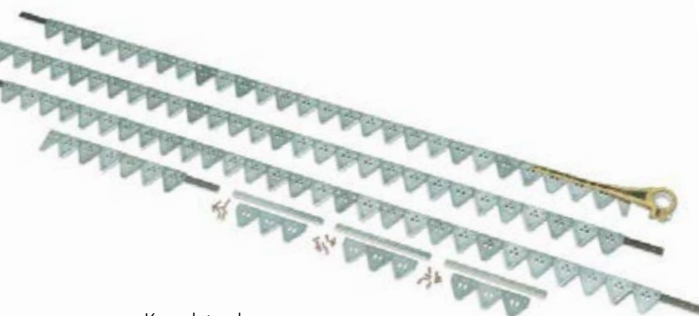

Kompletna kosa



PREGLEDAJTE NOŽEVE

Proverite da biste utvrdili da li je neki od noževa polomljen, oštećen ili savijen, i zamenite po potrebi originalnim John Deere noževima – jednostavni su za zamenu i traju duže.



Izamenite ih kada se polome ili saviju, kada se nazubljene površine zaoble i ne hvataju usev, kada zupci nedostaju ili je vrh pohaban do određene mere.



Obzirom na to da tupi noževi ne seku delotvorno, oni kidaju stabljiku useva umesto da je seku. Pohabani noževi takođe povećavaju potrošnju goriva jer zahtevaju veću snagu, što takođe smanjuje radni vek pogonskog remena i smanjuje brzinu kretanja.




SEGMENTI KOSE

John Deere vam pruža pojedinačne noževe, kao i kompletne rezne kose. Koristite sledeći pregled noževa da osigurate jednostavno i brzo servisiranje svoje rezne kose.



OPIS	BROJ ZUBACA PRE IVICE SEČENJA	SERIJA	BROJ DELA
Grubo nazubljeni nož (za suve uslove)	19 zubaca	600R, 600X	Z93077
Fino nazubljeni nož (za travu i laneno seme, mala zrna u zelenoj slami i uslovima sa korovom)	25 zubaca		Z93078

Example: 622R

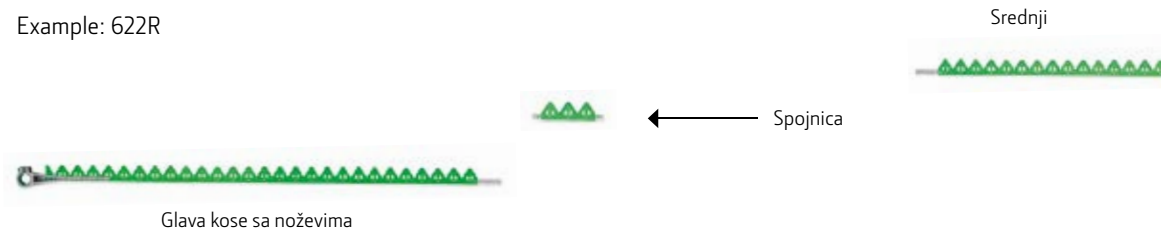

Pregled segmenata
rezne kose za 600R
(grubo nazubljena)

TIP	GLAVA KOSE	KOLIČINA	SREDNJI SEGMENT
616R	AH168890	1	AH168892
618R	AH168890	1	AH168892
620R	AH168890	1	AH168892
622R	AH168890	1	AH168892
625R	AH168890	2	AH168892
630R	AH168890	2	AH168892
635R	AXE19894	2	AH168892



Pregled segmenata
rezne kose za 600R
(fino nazubljena)

TIP	GLAVA KOSE	KOLIČINA	SREDNJI SEGMENT
616R	AH168891	1	AH168893
618R	AH168891	1	AH168893
620R	AH168891	1	AH168893
622R	AH168891	1	AH168893
625R	AH168891	2	AH168893
630R	AH168891	2	AH168893
635R	AXE19895	3	AH168893

KOMPLETI REZNE LETVE ZA 600X

Uštedite vreme i novac kupovinom kompleta rezne kose umesto zamene pojedinačnih delova.

OPIS	MODEL	BROJ DELA
Grubo nazubljeni	622X	KXE10306
	625X	KXE10308
	630X	KXE10309
	635X	KXE10310
	640X	KXE10311
Fino nazubljeni	622X	KXE10463
	625X	KXE10464
	630X	KXE10465
	635X	KXE10466
	640X	KXE10467

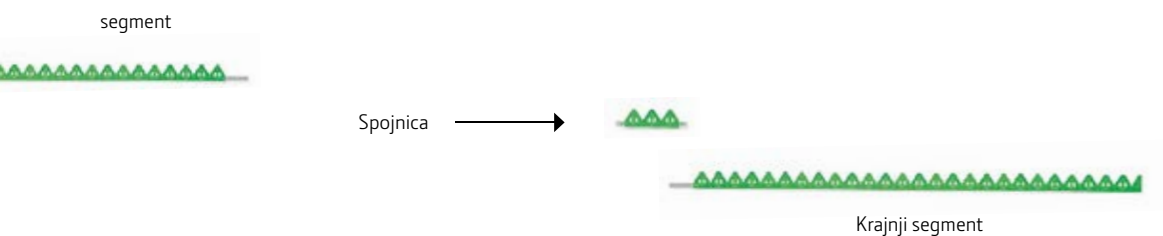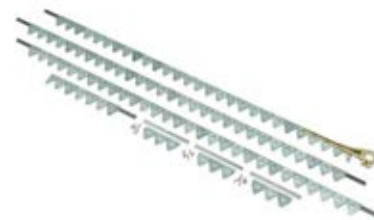

KOLIČINA	SPOJNICA	TIP	KRAJNI SEGMENT
2	AH168906	616R	AH221747
2	AH168906	618R	AH168896
2	AH168906	620R	AH168898
2	AH168906	622R	AH168900
3	AH168906	625R	AH168902
3	AH168906	630R	AH168900
4	AH168906	635R	AXE20195

KOLIČINA	SPOJNICA	TIP	KRAJNI SEGMENT
2	AH168907	616R	AH221748
2	AH168907	618R	AH168897
2	AH168907	620R	AH168899
2	AH168907	622R	AH168901
3	AH168907	625R	AH168903
3	AH168907	630R	AH168901
4	AH168907	635R	AXE20196

**ODRŽAVAJTE
REZNU KOSU U
DOBROM STANJU**



NOŽEVI

Fino nazubljeni nož sa
22 zupca po ivici za sečenje
(za ojačane vodice noža)

H201602





SEGMENTI REZNE KOSE ZA OJAČANE VOĐICE

TIP	GLAVA KOSE (H)	SREDNJI DEO (M)	KRAJNI DEO (E)	SPOJNICA (C)	BROJ NOŽEVA H201602 PO SEGMENTU				
					H	M	E	C	Σ
616R	AH202032	–	AH204640	AH202040	33	–	28	3	64
618R	AH202032	AH202033	*	2x AH202040	33	33		6	72
620R	AH202032	AH202033	AH204638	2x AH202040	33	33	8	6	80
622R	AH202032	AH202033	AH204639	2x AH168907	33	33	16	6	83
625R	AH202032	AH202033	AH204640	2x AH202040	33	33	28	6	100
630R	AH202032	2x AH202033	AH204641	3x AH202040	33	33	12	9	120
635R	nije dostupno za 635R								

*1x H204912, 1x H202522, 2x 14M7303 i 2x H158341



BROJ DELA	OPIS	KORISTITI U
H163131	Četvoroinčni sistem za 600F/600FD/700FD (noževi sa grubo nazubljenim zupcima: 7 zubaca po inču)	Usevi sa zelenom stabljkikom, kao što je soja

TIP	GLAVA KOSE	SREDNJI DEO (S)	KRAJNI DEO	SPOJNICA
620F	AH213012	AH218389	AH159216	2x AH205918
622F	AH213012	AH218389	AH166904	2x AH205918
625F	AH213012	AH218389	AH164035	2x AH205918
630F	AH213012	2x AH218389	AH159567	3x AH205918
635F	AH213012	2x AH218389	AH204247	3x AH205918



BROJ DELA	OPIS	KORISTITI U
H153329	Četvoroinčni sistem za 600F (noževi sa fino nazubljenim zupcima: 14 zubaca po inču)	Sitnozrne kulture

TIP	GLAVA KOSE	SREDNJI DEO (S)	KRAJNI DEO	SPOJNICA
620F	AH213011	AH219604	AH155555	2x AH205715
622F	AH213011	AH219604	AH166900	2x AH205715
625F	AH213011	AH219604	AH155520	2x AH205715
630F	AH213011	2x AH219604	AH155557	3x AH205715
635F	AH213011	2x AH219604	AH204246	3x AH205715



BROJ DELA	OPIS	KORISTITI U
H153329	Četvoroinčni sistem za 900D (noževi sa fino nazubljenim zupcima: 14 zubaca po inču)	Sitnozrne kulture

TIP	GLAVA KOSE	SREDNJI DEO (S)	KRAJNI DEO	SPOJNICA
925D	AH215256	AH219604	AH155520	2x AH205715
930D	AH215256	2x AH219604	AH155557	3x AH205715
936D	AH215256	3x AH219604	AH166963	4x AH205715

900D kosa (komplet) za servis = AH220050



BROJ DELA	OPIS	KORISTITI U
H153329	Četvoroinčni sistem za 600D/700D (noževi sa fino nazubljenim zupcima: 14 zubaca po inču)	Sitnozrne kulture


TIP	LEVA GLAVA KOSE	DESNA GLAVA KOSE	SREDNJI DEO	LEVI KRAJNJI DEO	DESNI KRAJNJI DEO	PREKLAPAJUĆI DEO	SPOJNICA
625/725D jednostruki	AH231473	–	AH219604	AH155520	–	–	2x AH205715
625/725D Dual	AH231473	AH231491	–	AH231764	AH231821	AH226494	2x AH205715
630/730D Single	AH231473	–	2x AH219604	AH155557	–	–	3x AH205715
630/730D Dual	AH231473	AH231491	–	AH231825	AH231827	AH226494	2x AH205715
635/735D	AH231473	AH231491	–	AH231465	AH231478	AH226494	2x AH205715
640/740D	AH231473	AH231491	2x AH219604	AH226762	AH226764	AH226494	4x AH205715



VOĐICE NOŽA

Specijalna obrada površine za naših vođica noža osigurava dug radni vek čak i kod abrazivnih useva i uslova zemljišta. Takođe su 100% kompatibilni sa starijim platformama.

Praktičan alat za brzu proveru (br. dela MCXFA1961) čini da provera habanja bude jednostavnija – pitajte svog John Deere prodavca u vezi sa time.

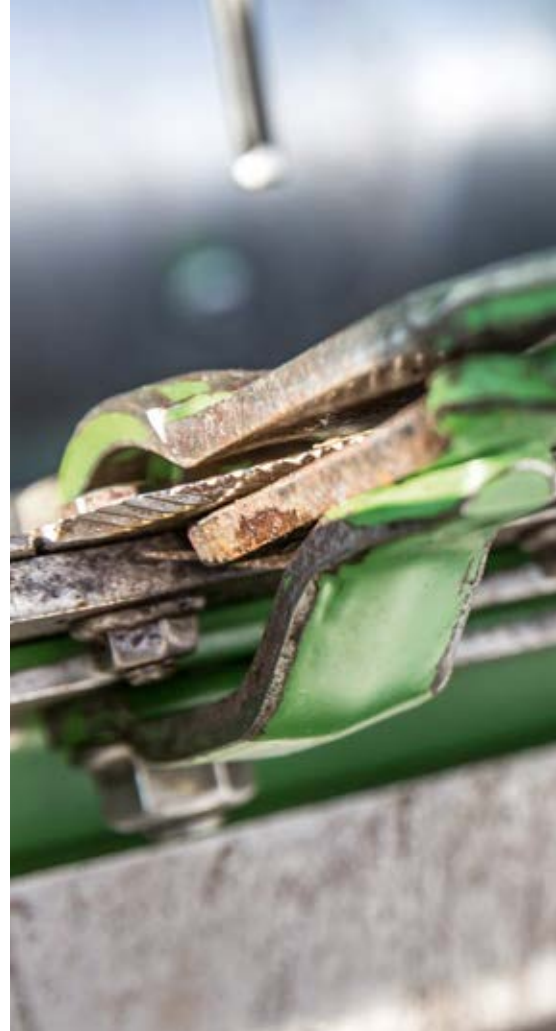

Vodice dugog vrha sa visokim otporom habanja



Vodice kratkog vrha



Ojačane vođice za direktnu setvu

OPIS		SERIJA	BROJ DELA
Crni standardni	Kratki-dugi-kratki	600 i 700 Series	H213508
	Dugo-kratko-dugo		H213405
Zeleni, niskohabajući	Kratki-dugi-kratki		H229540
	Dugo-kratko-dugo		H229539
Crni standardni	Kratki-dugi-kratki		H213507
	Dugo-kratko-dugo		H213398
Zeleni, niskohabajući	Kratki-dugi-kratki		H229538
	Dugo-kratko-dugo		H229537
	Kratki-dugi-kratki		H218701
	Dugo-kratko-dugo		H218702

Tupa ivica vođica može da pokvari kvalitet sečenja, da uspori rad i da na kraju donese veći trošak po hektaru na sat. Naše standardne boronovane zelene vođice visokog otpora na habanje udvostručuju radni vek, dok manje izdržljive crne vođice i dalje pružaju duži radni vek od drugih vođica koje se mogu kupiti na tržištu.



ISPITAJTE VOĐICE NOŽA


Potrebno je da redovno ispitujete vođice noža zbog toga što pohabane vođice smanjuju efikasnost sečenja, uz kidanje useva, povećanu potrošnju goriva i duže trajanje redovnog servisiranja.



Pohabane vođice noža zahtevaju veću pogonsku snagu, što takođe dovodi do smanjenog radnog veka pogonskog remena.



Uvek zamenite vođice noža kada se polome ili saviju bez mogućnosti popravke, kada se rezne površine istupe ili se zaoble. Definitivno zamenite kada zazor postane veći od 5,4 mm.

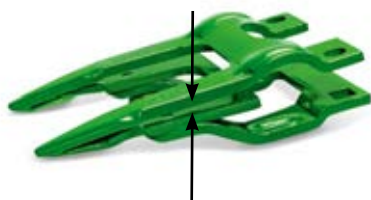

>5,4 mm = ZAMENITE!



Obratite pažnju na istupljenost reznih površina. To naznačava da vođicu treba zameniti



Pohabani štitnici zahtevaju veću snagu i povećavaju potrošnju goriva



Tupi štitnici smanjuju brzinu kretanja



Povećano habanje noža izazvano zazorom u vođici noža

PODIZAČI USEVA

Originalni John Deere podizači useva omogućavaju da polegnuti usevi budu efikasno podignuti sa tla. Oni se lako postavljaju na vođice noža i idealni su za korišćenje kod poleglih i zamršenih useva, kao i kod graška.



Postoje 3 različita položaja za montiranje. Uvek se postarajte da se klizna ploča montira paralelno sa tlom kada se platforma nalazi u režimu visine hedera.





PREKONTROLIŠITE PODIZAČE USEVA

Savijeni podizači useva smanjuju performanse zbog toga što se polegnuti usevi neće podizati sa tla. Podizači koji su savijeni nadole mogu da oštete reznu kosu zarivanjem u zemlju.



Savijeno



Oštećeno



Polegnuti usevi neće se podići sa tla i gubici će biti veći



Labavi podizači useva mogu da dovedu do oštećenja na kombajnu

BROJ DELA	KORISTITI NA
AXE23480	600R i 600X
AH204936	600F
AH159210	600D i 900D



PRSTI PUŽNOG TRANSPORTERA


John Deere prsti pužnog transportera su očvrsnuti tako da mogu da izdrže veliko opterećenje, kamenje i strane predmete. Takođe su veoma elastični i projektovani da se polome u određenom trenutku i da ostanu u bubnju bez izazivanja oštećenja.

ORIGINAL

Naši interno sprovedeni testovi pokazuju: Zahvaljujući očvrsnutoj zoni (crna oblast na poprečnom preseku), originalni prst pužnog transportera izdržava probno opterećenje bez problema.



Nema deformacija, čak i nakon velikih probnih opterećenja.
(Br. dela H169914 – za 600R Series)

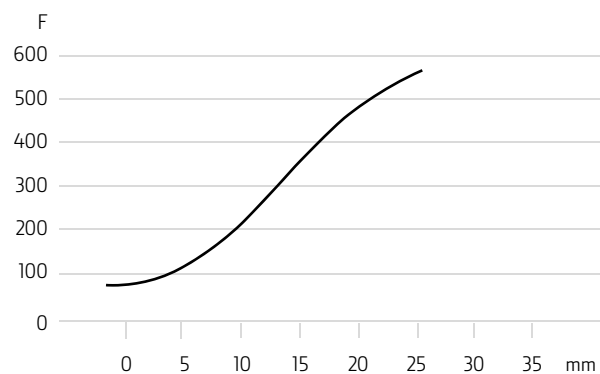

Originalni John Deere prsti pužnog transportera poseduju ovrčsnutu zonu i visoku elastičnost jezgra tako da mogu da izdrže veće nivoe opterećenja bez deformisanja ili loma.



ISPITAJTE PRSTE PUŽNOG TRANSPORTERA

Definitivno zamenite polomljene, savijene ili nedostajuće prste pužnog transportera. Pohabani ili deformisani prsti mogu da dovedu do lošeg dopremanja mase, smanjenje brzine kretanja i oštećenja unutar pužnog transportera.



Zamenite prste pužnog transportera kada se polome, kada nedostaju ili su prekomerno pohabani.



Pohabani prsti pužnog transportera dovode do lošeg dopremanja mase do grla kombajna, smanjuje se brzina kretanja i povećava rizik od oštećenja pužnog transportera. Oštećenje izazvano polomljenim prstima može da dovede do visokih točkova popravke.

DODATNE INFORMACIJE

Preporučujemo postavljanje konusnih produžetaka pužnog transportera u slučajevima kada postoji neujednačen protok materijala u grlu kombajna. Imaćete koristi od nesmetanog, ujednačenog protoka materijala u uvlačno grlo, što je od suštinskog značaja za optimalne performanse mašine.

BROJ DELA	OPIS	KORISTITI NA
AZ60037	Potpun komplet prstiju	600R + 600X
H168206	Poklopac prsta	600R + 600X + 600F + 600PF
AH171602	Ležaj prsta	600R + 600X + 600F + 600PF
H169914	Prst	600R + 600X + 600F + 600PF
AH214868	Komplet od 10: prsti, pričvršćivači, pinovi	600R + 600X
5SRR706385	Prst pužnog transportera	300R (za W330/ W440)
AXE21246	Prst	600D + 700D
AH228229	Komplet od 19 komada, komplet prstiju	700FD
AH171602	Komplet od 21 komad, komplet ležaja	700FD
AH214868	Komplet prstiju	700PF
5ZN53803	Komplet ležaja	700PF

KONUSNI NASTAVCI PUŽNOG TRANSPORTERA

600R + 600X Series
platforme za sečenje

BXE10080



PRSTI VITLA

Originalni prsti vitla nežno dopremaju usev od rezne kose do pužnog transportera platforme. Izrađuju se od plastike ili opružnog čelika.

PREPORUČUJEMO

Plastični prsti za različite namene – postoji prst vitla koji se može postaviti kod svakog useva i uslova. 600X i Draper hederi mogu da se naruče sa plastičnim prstima vitla.



ISPITAJTE PRSTE VITLA

Proverite prste vitla da se uverite da nijedan nije savijen niti oštećen. Zamenite ih kada je to potrebno jer nedostajući ili savijeni prsti mogu da dovedu do značajnog oštećenja mašine i do neujednačenog dopremanja mase.



Zamenite savijene i nedostajuće prste vitla.



Sudar hvataljki kalema i rezne letve



Nedostajući ili savijeni prsti mogu da ometaju druge komponente i da dovedu do značajnog oštećenja mašine. Zamena takođe sprečava neujednačeno ili loše dopremanje materijala.



Savijene hvataljke kalema dovode do lošeg dopremanja i mogu da ometaju rad podizača useva, ulaznog pužnog transportera i u najgorem slučaju, reznu letvu. Sve to može da dovede do značajnog oštećenja mašine.

KOMPOZITNE HVATALJKE KALEMA

Kompozitne hvataljke su savršeni izbor za maksimalni učinak kod pleglog i kratkog useva. Zahvaljujući dužem prstu kalema, dobijate bolji doseg do useva i aktivnije kretanje, posebno za transport materijala od tla do rezne letve, ali takođe i bolji prelaz između rezne letve i pužnog transportera velikog kapaciteta.

BROJ DELA	OPIS	KORISTITI NA
H201724	Spoljašnja leva hvataljka	600R, 600PF
Z102299	Čelična hvataljka	600R, 600PF, 600D, 600FD, 600F, 600X
AH166489	Plastična hvataljka (komplet od 10)	600F, 600D, 600FD, 700D, 700FD
AH166493	Plastična hvataljka (komplet od 130)	
AH166490	Leva plastična hvataljka (komplet od 10)	
AH166491	Desna plastična hvataljka (komplet od 10)	
HXE28926	Pomoćna plastična hvataljka	600X, 600D/700D, 700FD
KXE10424	Prst sa plastičnim kalemom sa 60 delova	
KXE10423	Prst sa plastičnim kalemom sa 10 delova	600X
BXE11039	Spoljašnje hvataljke kalema	
AXE20170	Poprečna letva	

DODACI ZA HEDERE

600R/X I F HEDERI



PRSTI VITLA HEDERA

Optimizovan protok useva između prstiju razdeljivača useva za unapređeno dopremanje u uslovima niskih ili polegnutih useva.

BXE11039 – 600X
BH84041 – 600R

PODEŠAVANJE ZADNJE OPLATE

Podesite svoj heder za bilo koji kombajn, za optimalni protok useva – sadrži sve delove za 5-Walker, 6-Walker ili S-Series.

BXE10735 – 600X

REFLEKTOR / KOMPLET ZA OSVETLJENJE NA HEDERU

Montirano svetlo omogućava rukovaocima da vide visinu reza i tokom noći.

BXE10515 – 600X



DEFLEKTO NA GORNJOJ GREDI

Profilisana gornja ivica deflektora sprečava prelazak preko gornje grede. Ovo onemogućava prelazak preko gornje grede. Ovo sprečava gubitke kod viših useva kao što je uljana repica.

MODEL	BROJ DELA
600R	
622R	BXE10264
625R	BXE10267
630R	BXE10268
635R	BXE10269
600X	
600X centralni element	KXE10492
622X (samo centralni element)	KXE10492
625X	HXE124253
630X	(Centralni element + 2 dela deflektora su potrebna)
635X	
640X	
	HXE124254
	HXE124256
	HXE124257



VELIKA POVRATNA KRILCA

Izvanredan protok useva za 635X i 640X hedera sa dvodelnim pužnim transporterima pomoću povratnih krilaca za ravnomeran transport useva do uvlačnog grla.

HXE108653 – 635X i 640X



SENZORI VISINE NA FLEKS HEDERIMA (KRUTI REŽIM)

Prilagođava senzore za dodir sa zemljom kada je fleksibilna rezna letva zabravljena. Koristi se kod kombajna 50, 60, 70 i S-Serije.

BXE10119 – 620F, 622F, 625F, 630F i 635 HydraFlex hederi



KLIZNE PAPUČICE ZA POVIŠENU VISINU REZA

Preporučeno za kamenite terene i zapuštene parcele, podiže visinu platforme sa 38 mm na 63 mm.

6,70 m (22 ft), 7,6 m (25 ft)
BH84326 – 600F

9,15 m (30 ft)
BH84327 – 600F

600D/700D/FD HEDERI

**SET ZA OKRETANJE PRSTIJU VITLA**

Konstruisan za rad u usevima sa dugim vrežama za smanjenje umotavanja stabljike useva i povećanje preglednosti prednje zaves.

DEFLEKTOR ZA KOMBAJNE SA 6 SLAMOTRESA

Potrebno za agregatiranje 600D/700D/700FD hedera kombajnima sa 6 slamotresa omogućava vam da dopremate masu celokupnom širinom uvlačnog grla.

KXE10954 – 700FD

KXE10590 – 600D/700D

SERIJA	BROJ DELA
625D, 630D, 635D (MY12-16)	BXE10262
640D (MY12-16)	BXE10263
730FD i 735FD (MY16-)	BXE10760
740FD i 745FD (MY16-)	BXE10761
625D, 630D, 635D (MY17) i 725D, 730D, 735D (MY18-)	BXE10873
640D (MY17) i 740D (MY18-)	BXE10874



KARDANSKA OSOVINA ZA KOMBAJNE SA 6 SLAMOTRESA

Kraća je za 55 mm od standardne pogonske osovine za kompatibilnost sa kombajnama W6x i T6x-Serije.

AXE68613 – 600D/700D/700FD



RAZDELJIVAČI USEVA

Kod sitnozrnih useva, kratki razdeljivači obaraju manje useva nego dugi razdeljivači.

AH147232 – 600F, 630 FD (-784999), 635FD (-78499), 640FD (-78499)

KXE10397 – 630FD (785000-), 635FD (785000-), 640FD (785000-), 645FD



SPIRALNI TRANSPORTER ZA TRANSPORT USEVA SA GORNJE STRANE

Transport žbunastih useva za maksimalnu produktivnost – brzo montiranje/demontiranje u skladu sa uslovima u polju.



KOMPLET ZA ZAPTIVANJE CENTRALNE SEKCIJE

Smanjite gubitak zrna na centralnoj sekciji za dopremanje do 45% prilikom direktnog sečenja uljane repice ili drugih sitnozrnih useva.

BXE10851 – odgovara za sve 600D i 700D

BXE10959 – 700FD



KOMPLET PROTIV ZAGUŠIVANJA SPIRALNOG TRANSPORTERA

Kod visokih useva i vlažnih uslova, ovaj dodatak koji se jednostavno montira pomaže u smanjenju zagušenja spiralnog transportera.

BXE10736 – 600D/700D

OPIS	SERIJA	BROJ DELA
45 cm	625D/725D	BXE10808
	630D/730D	BXE10807
	635D/735D	BXE10806
	640D/740D	BXE10805
	730FD	BXE10991
	735FD	BXE10992
	740FD	BXE10993
	745FD	BXE10994

REMENJE

Originalno John Deere remenje traje duže. Specijalna mešavina gume i aramidnih vlakana u kaiševima za prenos maksimalne snage bez istezanja.



Originalno John Deere remenje pruža maksimalni prenos snage i traje duže. Ovu tvrdnju smo testirali* 2016. godine u odnosu na dva neoriginalna zamenska dela. Sve remenje je bilo montirano na dve remenice, zategnuto i zatim korišćeno na brzini od 1580 o/min do trenutka kidanja.

ORIGINAL



Ovo je originalan John Deere pogonski remen nakon 587 časova na probnom stolu – u preseku ima aramidna vlakna 2 mm prečnika i dostigao je temperaturu od 70 °C.

KOPIJA



Ova kopija remena se pokidala nakon samo 87 časova na testiranju. U preseku ima aramidna vlakna 1,2 mm prečnika i dostigao je temperaturu od 80 °C – kritičnu za kidanje.



Ovaj industrijski remen u preseku ima poliesterska vlakna od 1,5 mm. Odmah je dostizao prekomerna istezanja i test je morao da bude prekinut nakon samo 1 sata.

KLJUČNE PREDNOSTI ORIGINALNOG JOHN DEERE REMENJA:

Dobre performanse

- Jaka struktura: specijalna mešavina gume i aramidjskih vlakana
- Za teške uslove rada: dugačak radni vek i maksimalni prenos snage

Veća produktivnost

- Izdržljivi delovi: smanjen rizik od kvara

Niži trošak rada

- Duži servisni intervali: duže vreme za žetvu
- Jeftiniji delovi: značajne uštede troškova

*Više informacija je dostupno na zahtev kod vašeg prodavca.

PREGLEDAJTE REMENJE I LANCE

Stanje remenja i lanaca je od kritičnog značaja. Oni osiguravaju konstantan dotok useva useva i sveukupno funkcionisanje komponenti kombajna. Zato je potrebno da ih menjate ne samo kada puknu ili se pocepaju, već i kada počnu da škripe ili se izduže za 3% i više se ne mogu zategnuti.




Zamenite remenje kada se pokida, kada ima znakova vidljivih naprslina, kada počne da škripi ili kada više ne može da se zategne – uobičajeno nakon izduživanja većeg od 3%.



Smanjićete visoke troškove povećanog habanja kanala uvlačnog grla (npr. lanac uvlačnog grla) i uklonićete buku tokom rada. Otklanjate opasnost od proklizavanja i oštećenja, a postiže se konstantan dotok useva.

KORIŠĆENJE ALATA ZA KONTROLU POHABANOSTI LANCA

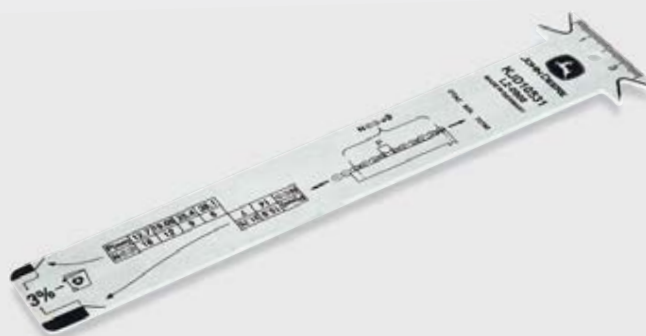

BRZO DEFINISANJE ODGOVARAJUĆEG REMENA



Na sledećim stranama pronaći ćete detaljan pregled našeg najuobičajenijeg remenja. Pogledajte u nastavku pouzdan, brz i jednostavan alat za pronalaženje određenog remenja koje vam je potrebno za vaš kombajn.

OVAKO MOŽETE DA PRONAĐETE REMEŃJE KOJE VAM JE POTREBNO:


- Skenirajte bar kod na dnu ove strane da biste na internetu pronašli aplikaciju za pronalaženje filtera i remenja
- Unesite svoj seriski broj u polje za pretragu (broj treba da izgleda ovako: IZOS660ATHB106187)
- Zatim ćete videti listu svih delova koji su relevantni za vašu mašinu
- Pređite na OV Overview (OV pregled) gde možete da izaberete između remenja i filtera. Izaberite remenje da biste dobili kompletnu listu remenja i pregled za vašu mašinu (radi za verzije kombajna od MY12 do danas)

**SKENIRAJTE OVDE
ZA ODGOVARAJUĆI
REMEN ZA VAŠ
KOMBAJN**




PREGLED REMENJA

W I T-SERIJA

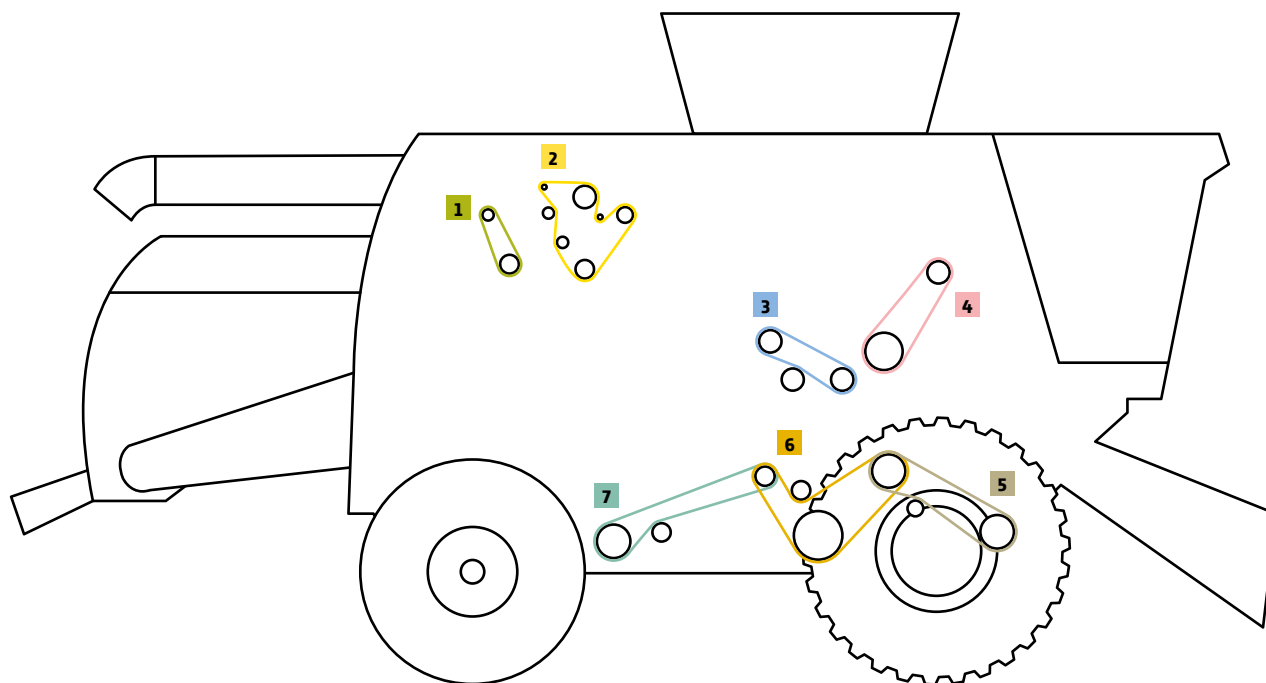


PO- ZICIJA	BROJ DELA	W540	W550			W650			W660			T550			T560			T660			T670				
	MY	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+
1	HXE22090 ³							X	X		X	X					X	X		X	X		X	X	
2	HXE28843 ¹		X																						
	HXE22087 ²	X	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X									
	R504618 ⁵							X	X		X	X	X				X	X		X	X	X	X	X	X
	HXE40946 ⁶		X			X									X										
	HXE11117 ⁷								X		X	X						X		X	X		X	X	
	HXE40946 ¹⁰			X			X									X									
	HXE61507 ¹⁰ HXE114322 ¹⁰ sa kompresorom za vazduh									X			X						X			X			X
3	AH139436 100% pogon cilindra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X		X	X	
	AXE42095 100% pogon cilindra															X			X			X			X
	AH163931 75% pogon cilindra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
4	HXE94485 Pogon cilindra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Z67285	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
	HXE87482			X			X			X			X			X			X			X			X
6	Z103861													X	X		X	X		X	X		X	X	
	HXE74560			X			X			X			X			X			X			X			X
7	N110085	X	X		X	X		X	X		X	X					X	X		X	X		X	X	
	Z103867													X	X		X	X		X	X		X	X	
	HXE74439			X			X			X			X			X			X			X			X

¹ T2² T2,6,8L³ T2, T3⁴ T2, T3,6,8L⁵ T2, T3,9,0L⁶ IT4,6,8L⁷ IT4,9,0L⁸ IT4, FT4⁹ IT4, FT4 (6,8L i 9,0L)¹⁰ FT4 (6,8L i 9,0L)

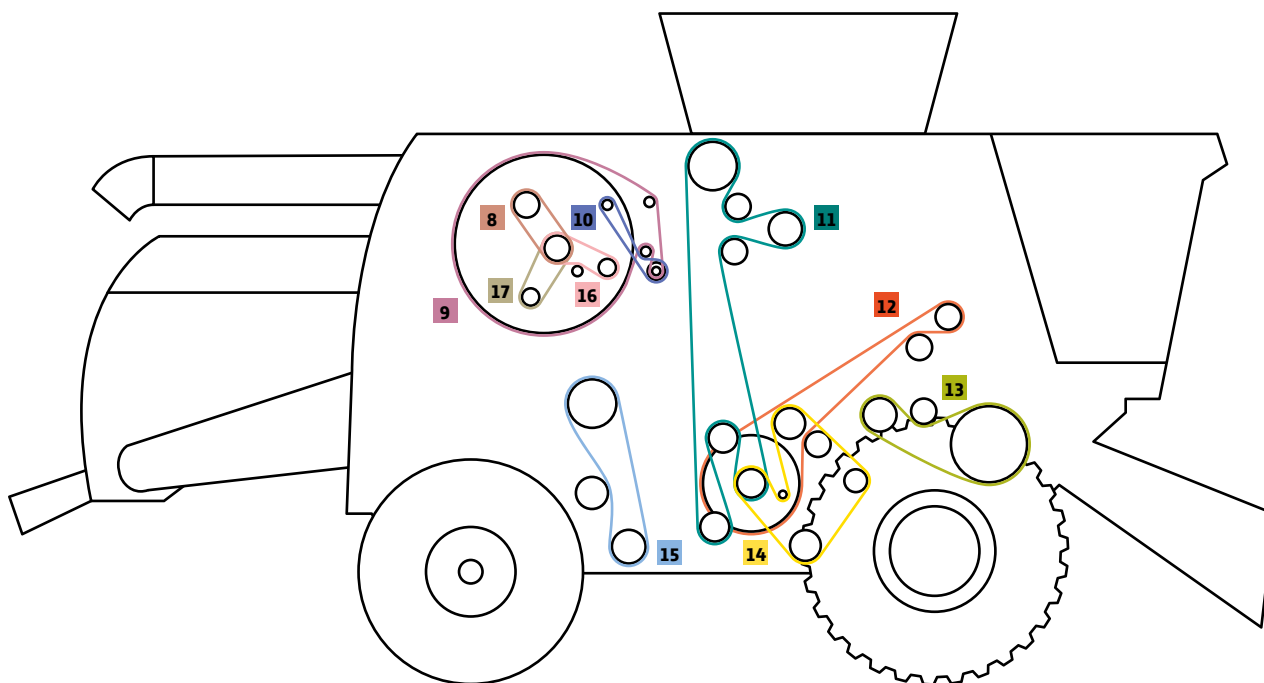

PO- ZICIJA	BROJ DELA	W540			W550			W650			W660			T550			T560			T660			T670		
	MY	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+	12-14	14-16	16+
8	H238869 ⁸							X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X
	HXE34465 ⁸			X			X									X			X	X					
9	H175628 ¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
	H221273 ⁸		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X
10	H177589 ⁴	X	X	X	X	X	X			X				X	X	X									
	H146636 ⁵							X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
	HXE40179 ⁹		X	X		X	X								X	X		X	X						
11	H238871 ⁹								X	X		X	X								X	X		X	X
	HXE51300	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
12	HXE74517			X			X			X			X			X			X				X		X
	H128010	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
13	HXE73868			X			X			X			X			X			X			X			X
	HXE94488	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Z58752	X	X		X	X		X	X		X	X													
	HXE72209			X			X			X			X												
15	Z59557													X	X		X	X		X	X		X	X	
	HXE72209															X			X			X			X
16	H175467 ¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X									
	HXE33641 ⁸		X			X									X										
	HXE95151 ⁸			X			X									X									
	HXE23801 ⁸								X	X		X	X					X	X		X	X		X	X
17	HXE34465 ⁸		X	X		X	X								X	X					X	X			
	H238870 ⁸								X			X						X				X		X	
	HXE94905 ⁸									X			X						X				X		X

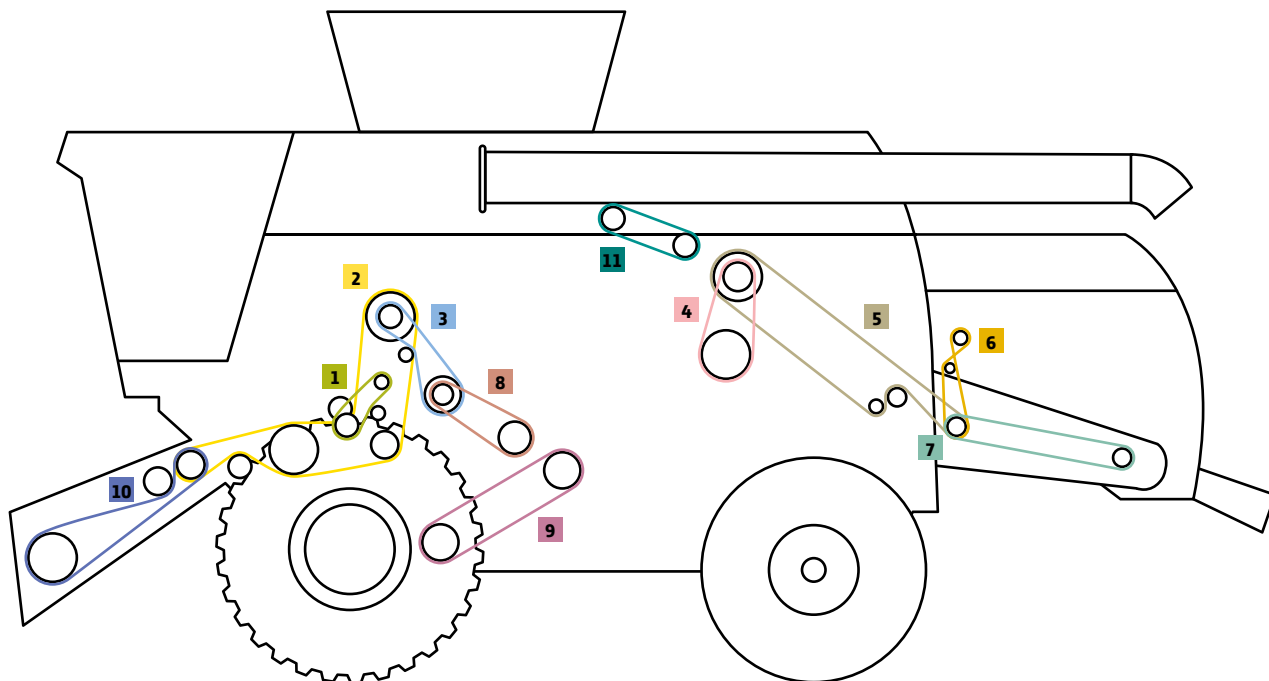


PO- ZICIJA	BROJ DELA	KOMENTAR	W540		W550		W650	
	MY		12-16 (IT4)	16+	12-16 (IT4)	16+	12-16 (IT4)	16+
1	H139963	–						
2	H176765	2HC	X	X			X	X
	HXE12425	3HB			X	X	X	X
3	HXE19401	–						
	HXE74209	–						
	HXE17164	Smanjenje brzine za kukuruz						
	HXE72591	–						
4	AH158880	Standardno kipovanje	X		X		X	
	HXE65360	–		X		X		X
	HXE65361	Visoko kipovanje		X		X		X
5	H177177	–	X		X		X	
	HXE73027	–		X		X		X
6	Z78834	–	X		X		X	
	HXE75054	–		X		X		X
7	H177442	Kukuruz	X		X		X	
	HXE73048	–		X		X		X
	Z59286	–	X		X		X	
	HXE73048	–		X		X		X
8	Z103845	–						
	HXE72281	–						
	HXE19401	Smanjenje brzine za kukuruz						
	HXE73049	–						
9	H152146	–	X		X		X	
	HXE98150	–		X		X		X
	HXE75142	–						
	H152180	–	X		X		X	
	HXE98150	Smanjenje brzine za trave		X		X		X
	HXE75142	–						
10	H176766	LL	X				X	
	HXE76183	–		X				X
	HXE12427	–			X			
	HXE73530	–				X		
	H202821	–	X				X	
	HXE88940	HM		X				X
	HXE12426	–			X			
	HXE88939	–				X		
11	HXE107624	FT4 ATD pogon duvalice		X		X		X




W660		T550		T560		T660		T670	
12-16 (IT4)	16+	12-16 (IT4)	16+	12-16 (IT4)	16+	12-16 (IT4)	16+	12-16 (IT4)	16+
		X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X		X		X		X	
			X		X		X		X
		X		X		X		X	
			X		X		X		X
X		X		X		X		X	
	X		X		X		X		X
	X		X		X		X		X
X		X		X		X		X	
	X				X		X		X
X									
X		X		X		X		X	
	X		X		X		X		X
X		X		X		X		X	
	X		X		X		X		X
X		X		X		X		X	
	X		X		X		X		X
X		X		X		X		X	
	X		X		X		X		X
X		X		X		X		X	
	X		X		X		X		X
	X		X		X		X		X

PREGLED REMENJA

S-SERIJA

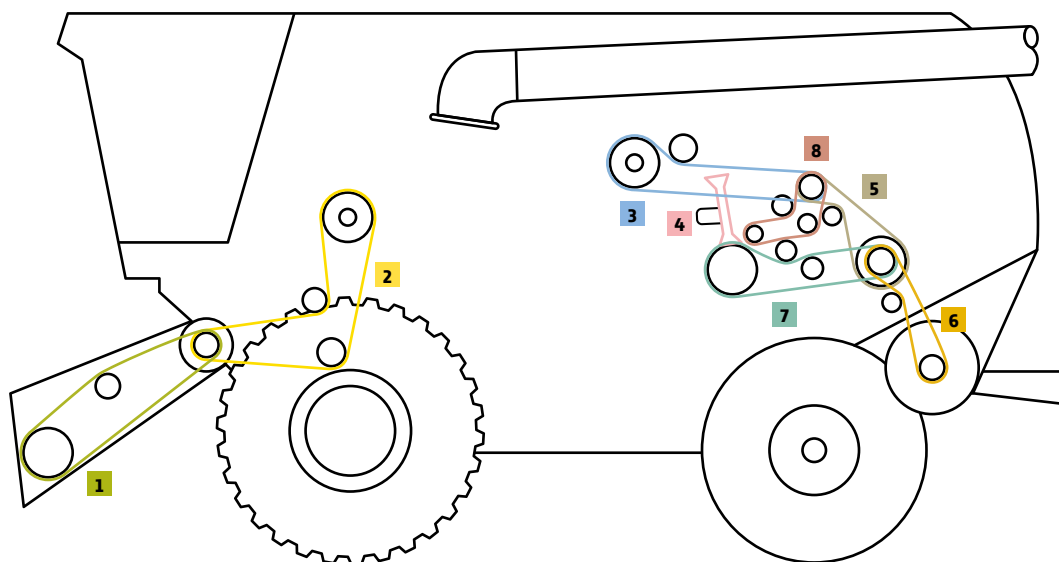


POZI- CIJA	BROJ DELA	S660				S670				S680	
	MY	12-13	14	15	16-17	12-13	14	15	16-17	12-13	14
1	H174885	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	HXE95935			X	X			X	X		
3	AH160080 AH233198	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	HXE63990					X	X			X	X
5	HXE124868	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	HXE124869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	HXE124870			X	X			X	X		
8	HXE69281										X
9	HXE71061										
10	HXE32548									X	X
11	H238831									X	X
12	H238867	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	H221273	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	HXE38073									X	X
15	H240895						X			X	X
16	H218645	X	X	X	X		X				
17	H154731	X	X	X	X			X	X		
18	H154723	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	HXE88564				X				X		
20	HXE54503	X				X	X			X	X
21	HXE102288				X				X		
22	HXE15594	X	X	X		X	X	X		X	X
23	H240895					X	X	X	X	X	X

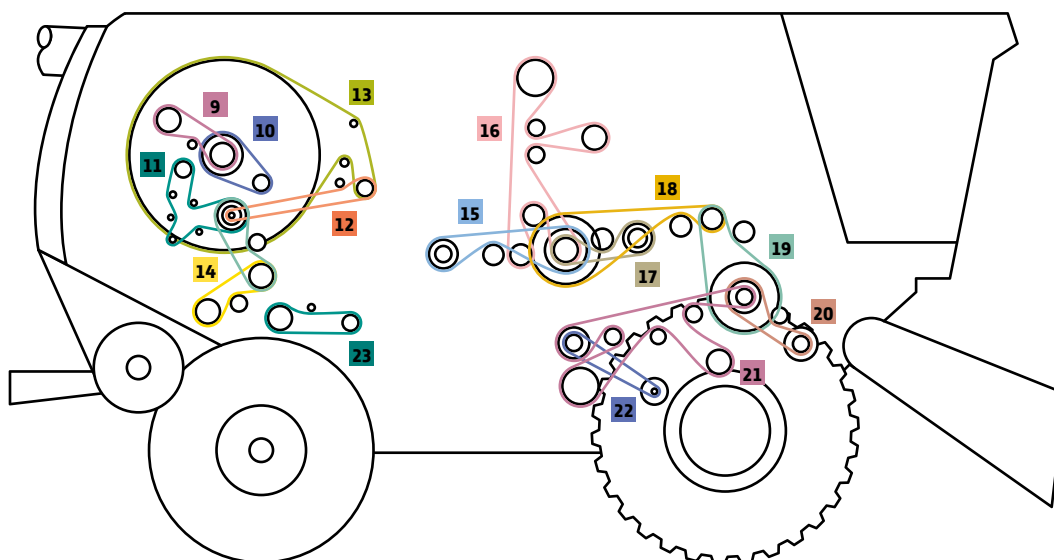[illegible]


PREGLED REMENJA

W330/440-SERIJA

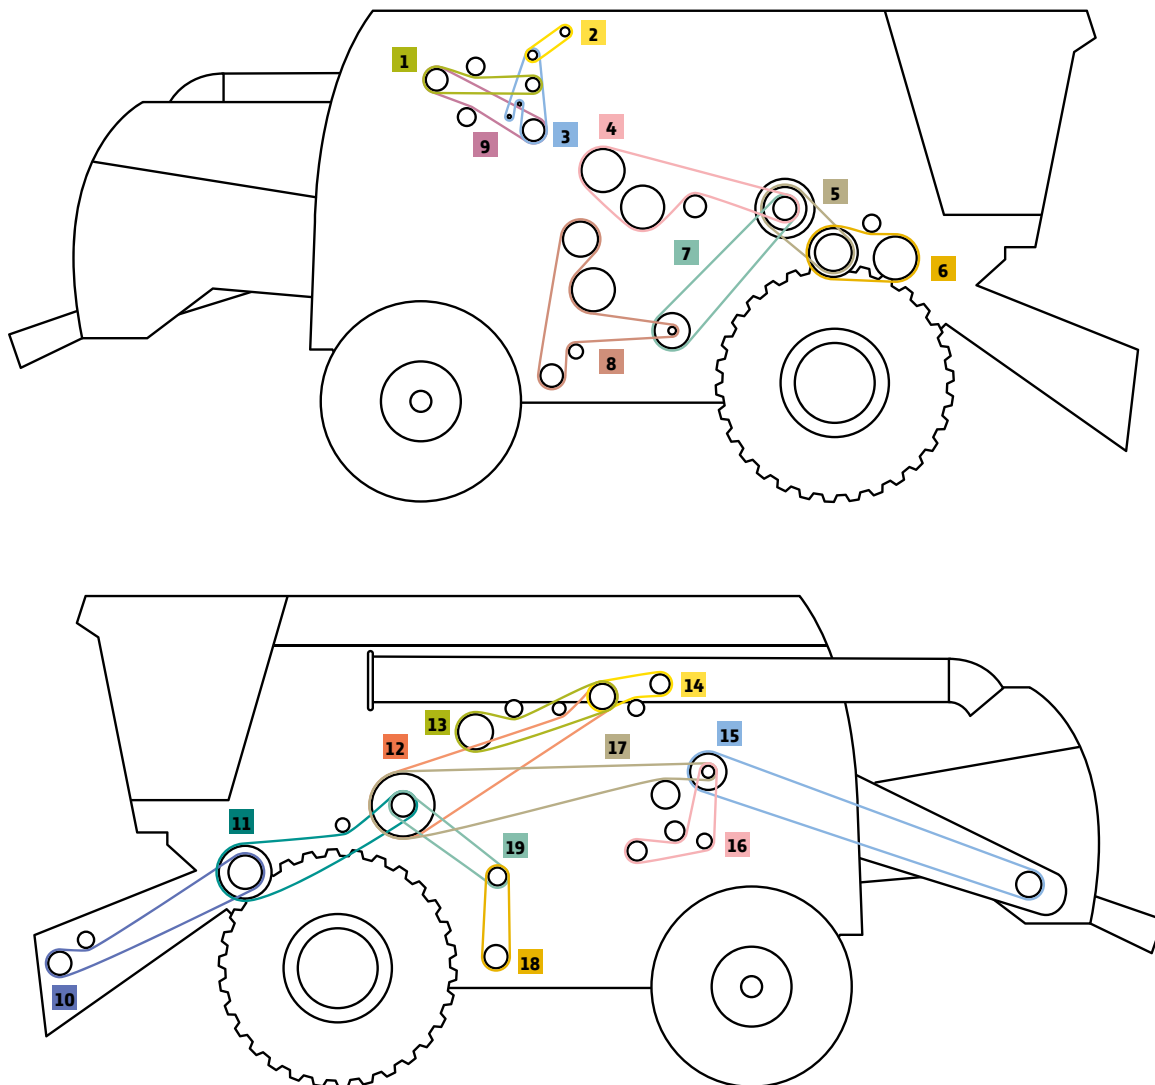

POZI- CIJA	BROJ DELA	KOMENTAR	W330
	MY		15+
1	5SR0614227	–	X
2	5SR0613107	66 AWF	X
3	5AP685081785		X
4	5SR0615139	–	X
5	5SR0619192	600–1300 o/min	X
	5SR0619191	400–1150 o/min	X
6	5SR0619077	–	X
7	5SR0614150	–	X
8	5SR0619062	–	X
9	5SR0614242	–	X
10	5SR0615184	–	X
11	5SR0615182	Žitarice	X
	5SR0619041	Kukuruz	X
12	5SR0619090 (2x)	–	X

POZI- CIJA	BROJ DELA	KOMENTAR		W330
	MY			15+
13	5SR0615135 (2x)	–		X
14	5SR0619087	–		X
15	5SR0615151	Žitarice	STD Sečka	X
	5SR0619085		HS Sečka	X
	5SR0619088		Sečka sa vođicom	X
	5SR0615190	Kukuruz	STD i HS Sečka	X
	5SR0619089		Sečka sa vođicom	X
16	5SR0614242	–		X
17	5SR0615147	–		X
18	5SR0614215	–		X
19	5SR0614215	–		X

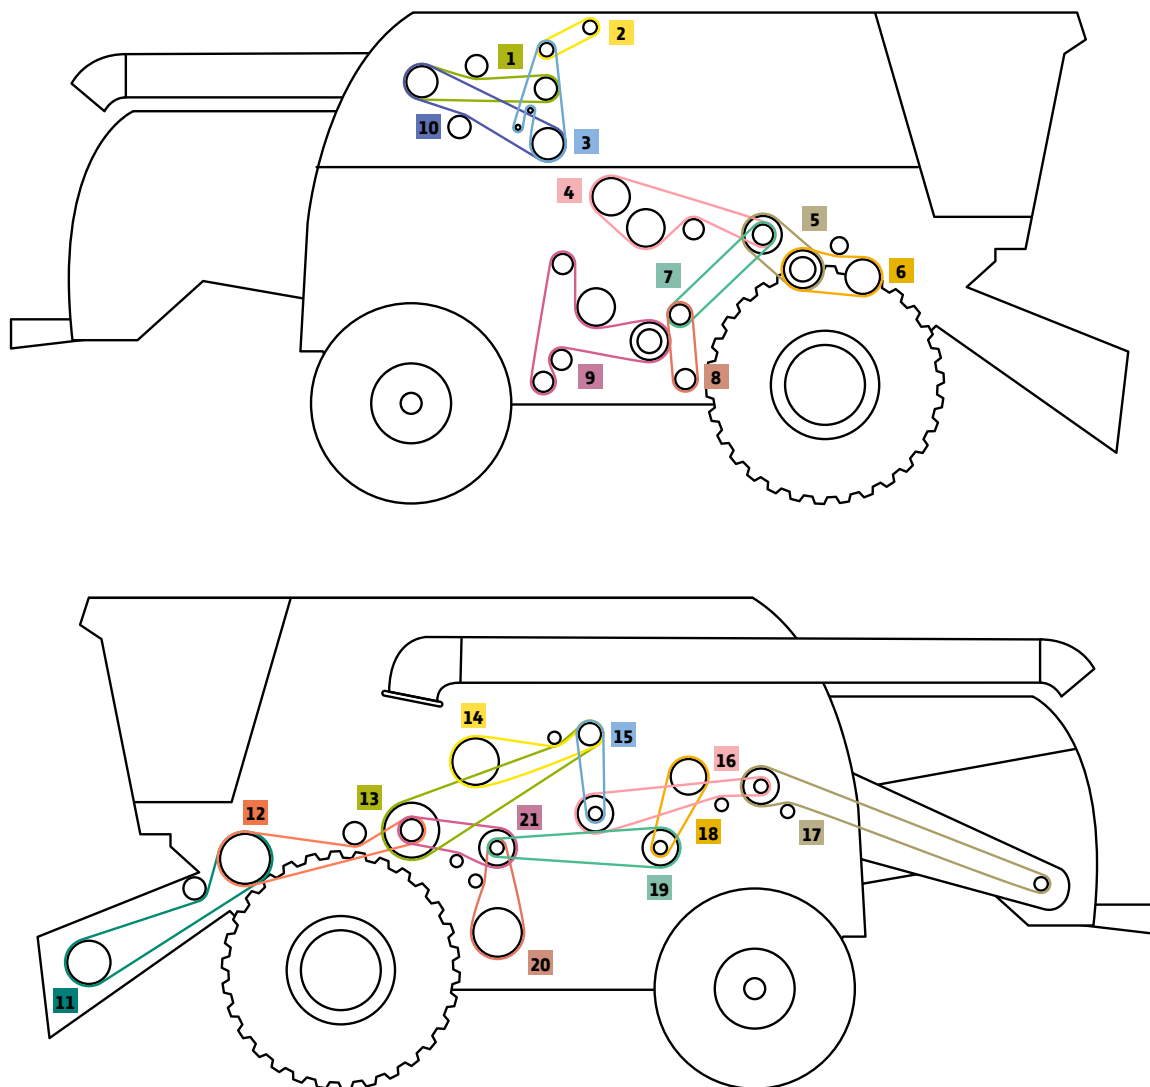

POZI- CIJA	BROJ DELA	KOMENTAR	W440	
	MY		14-16	17+
1	5SR0614218	–	X	X
2	5SR0613108	–	X	X
3	5AP685081785 (2x)	–	X	X
4	5SR0615139 (2x)	–	X	X
5	5SR0619190	600–1300 o/min	X	X
	5SR0619191	400–1150 o/min	X	X
6	5SR0619077	PTC	X	X
7	5SR0619181	–	X	X
8	5SR0619181	–	X	X
9	5SR0619071	–	X	X
10	5SR0614246	–	X	X

POZI- CIJA	BROJ DELA	KOMENTAR	W440	
	MY		14-16	17+
11	5SR0615165 (2x)	SNB –700598	X	
	5SR0615147 (2x)	SNB 700599+		X
12	5SR0615142 (2x)	–	X	X
13	5SR0619095	–	X	X
14	5SR0619083	–	X	X
15	5SR0619091	–	X	X
16	5SR0619092	–	X	X
17	5SR0619096	–	X	X
18	5SR0614221	–	X	X
19	5SR0614150	–	X	X
20	5SR0615162	–	X	X
21	5SR0615161	–	X	X

KOMBAJNI SA SLAMOTRESIMA: ŠINE BUBNJA I KORPE

Šine bubnja su apsolutno odgovorne za kvalitet vršidbe. Naše šine su duboko kaljene, tako da izdrže veća opterećenja i traju duže.



Kada je profil manji od 6 mm na najvišoj tački, zamenite šine bubnja da biste se vratili na najbolje rezultate vršidbe.



Vaše performanse vršidbe zavise od toga!



4 KLJUČNE PREDNOSTI ORIGINALNIH JOHN DEERE ŠINA BUBNJA


- Šine bubnja su uparene po težini da se spreči oštećenje glavčina, ležajeva i veznih delova
- Ojačani nazubljeni, talasasti valjani čelik omogućava da šina bubnja izdrži velika opterećenja u žetvi
- Oštar profil zubaca osigurava izvanredan učinak vršidbe
- Savršeno uklapanje i poravnanje osigurava se zahvaljujući preciznoj izradi sa izuzetno malim tolerancijama

ISPITAJTE ŠINE BUBNJA



Obratite posebnu pažnju na profil šine bubnja. Za optimalni učinak vršidbe, potrebno je da zamenite šine bubnja na kombajnim kada njihov profil postane manji od 6 mm.

BROJ DELA	OPIS	KORISTITI NA
AZ47216	Šina bubnja – komplet 1x leva, 1x desna	205X i 225X
AZ47217	Šina bubnja – komplet 1x leva, 1x desna	206X i 226X
AZ58904	Šina bubnja – komplet 1x leva, 1x desna	95XX WTS, 9780 CTS, W5X0, T5X0, C670
AZ58905	Šina bubnja – komplet 1x leva, 1x desna	96XX WTS, W6X0, T6X0
DQ43066	Šina bubnja – komplet od 2 leve strane	1450/1470
DQ43067	Šina bubnja – komplet od 2; desna strana	1450/1470
DQ43064	Šina bubnja – komplet od 2 leve strane	1550/1570
DQ43064	Šina bubnja – komplet od 2; desna strana	1550/1570
5SRR680428	Šina bubnja LH	W330
5SRR680429	Šina bubnja RH	W330
5SRR700237	Šina bubnja LH	W440
5SRR700238	Šina bubnja RH	W440




KONTROLIŠITE KORPU BUBNJA




1 | Segmentna korpa

2 | HDC univerzalna korpa
sa celim žicama

3 | HDC Korpa za sitne žitarice

4 | HDC Univerzalna korpa
sa kratkom žicom5 | Univerzalna korpa sa
kompletnom žicom

6 | Sitne žitarice

7 | Univerzalna korpa sa kratkom
žicom

OPIS		MODEL	OTRESAJUĆA LETVA	TIP PODBUBNJA	MY12-MY15	MY16- MY18	MY18	MY19
2	Podbubanj HDC univerzalni sa kompletnom žicom	T6x0	Zakretna	Univerzalni	–	AXE68051	AXE68051	AXE68051
5	Podbubanj univerzalni sa kompletnom žicom	W6x0	Fiksni		AZ101110 (sa uklanjanjem osja)	AXE53048	AXE53048	AXE53048
4	Podbubanj HDC univerzalni sa kratkom žicom		Zakretna	Kratki	–	AXE68167	AXE68167	AXE68167
7	Podbubanj univerzalni sa kratkom žicom		Fiksni		AZ101802 (sa uklanjanjem osja) AXE53049 (bez uklanjanja osja)	AXE53049	AXE53049	AXE53049
3	Podbubanj HDC za sitne žitarice	T6x0	Zakretna	Mali	–	AXE68168	AXE68168	AXE68168
6	Podbubanj za sitne žitarice	W6x0	Fiksni		AXE53100 (sa uklanjanjem osja)	AXE53100	AXE53100	AXE53100
1	Segmentni podbubanj	T6x0	Zakretna	HDC (univerzalni + mali umeci)	–	–	–	AXE59050
		W6x0			AXE59379			
2	Podbubanj HDC univerzalni sa kompletnom žicom	T5x0	Fiksni	Univerzalni	–	AXE68170	AXE68170	AXE68170
5	Podbubanj univerzalni sa kompletnom žicom				AZ101114 (sa uklanjanjem osja)	AXE40649	AXE40649	AXE40649
2	Podbubanj HDC univerzalni sa kompletnom žicom	W5x0	Zakretna	–	AXE68171	AXE68171	AXE68171	
5	Podbubanj univerzalni sa kompletnom žicom		Fiksni	AZ101114 (sa uklanjanjem osja)	AXE53051	AXE53051	AXE53051	
4	Podbubanj HDC univerzalni sa kratkom žicom		Zakretna	Kratki	–	AXE68172	AXE68172	AXE68172
7	Podbubanj univerzalni sa kratkom žicom		Fiksni		AXE53052 (sa uklanjanjem osja)	AXE53052	AXE53052	AXE53052
3	Podbubanj HDC za sitne žitarice	T5x0	Zakretna	Mali	–	AXE68173	AXE68173	AXE68173
6	Podbubanj za sitne žitarice		Fiksni		AXE53053 (sa uklanjanjem osja)	AXE40647	AXE40647	AXE40647
3	Podbubanj HDC za sitne žitarice	W5x0	Zakretna		–	AXE68174	AXE68174	AXE68174
6	Podbubanj za sitne žitarice		Fiksni		AZ100315 (sa uklanjanjem osja)	AXE53053	AXE53053	AXE53053
1	Segmentni podbubanj	T5x0	Zakretna	HDC (univerzalni + mali umeci)	–	–	–	AXE59051
		W5x0			AXE61100			

KOMBAJNI SA SLAMOTRESIMA: LEŽAJEVI SLAMOTRESA

Za konstantne vrhunske performanse seosaracije, jedinica slamotresi se oslanjaju se na snažne ležajeve. Drveni ležajevi nisu povezani sa sistemom za podmazivanje; stoga je efektivno samopodmazivanje od sušinskog značaja posebno pri visokim radnim temperaturama.

SMER VLAKANA DRVETA

Ovo je ono na šta mislimo kada kažemo originalni kvalitet. Radi se o obraćanju pažnje na svaki detalj, kao što su odgovarajući smer vlakana drveta što garantuje izdržljivost.

ORIGINAL



KAPACITET MAZIVA

Za naše interne testove sprovedene 2010. godine, stavili smo polutke ležajeva u pećnicu uz postepeno povećanje temperature sa 80 °C na 220 °C tokom perioda od 14 časova u cilju simuliranja radne temperature osovine slamotresa tokom rada.

ORIGINAL



Naši ležajevi slamotresa imaju veliki kapacitet absorpcije maziva. Na ovom testu, pokazano je da ležaj upija 27,5 g lubrikanta





TEMPERATURNI EFEKAT

Korišćenjem istog testa, gornje polutke ležajeva su izložene povećanim temperaturama tokom 14 sati.

ORIGINAL



Rezultat pokazuje da ležaj koji je izložen temperaturnom testu (iznad) je bukvalno identičan onome koji to nije bio (ispod).



Originalni John Deere ležajevi se ne krive, ne otvaraju, ne pucaju niti lome, niti će blokirati na osovini. To je značenje reči „originalni”.

BROJ DELA	OPIS	KORISTITI NA
AZ45586	Ležaj slamotresa – komplet od 2 polutke	2000, 2200, 1100 (SN058533+) 9000WTS, W i T
AZ31217	Ležaj slamotresa – jedna polutka; naručite 2 polutke	900, 1000, 1100 do SN058532 1450, 1550 (- 46296)
Z57754	Ležaj slamotresa – jedna polutka; naručite 2 polutke	1450, 1550, 1470, 1570 (počevši od SN046297+)

DODACI ZA W- I T-SERIJU

Već obavljate žetvu u rekordnom vremenu. Ali zar nije vreme da postignete dodatni nivo udobnosti i podignete svoju produktivnost na viši nivo?

POGON SEČKE SA DVE BRZINE

Povećajte produktivnost tako što ćete brzo i jednostavno prebaciti kombajn za upotrebu sa različitim kulturama. Imajte na umu da je redukovana brzina sečke preporučena za kukuruz i suncokret.

KXE10365 – W- i T-Serija FT4, MY16+ (ova funkcija je u osnovnoj opremi kod modela T560, T660 i T670 po fabričkoj ceni) i slamotresni modeli.

Korisne funkcije:

- Brza promena sa 3400 na 1800 o/min
- Rešenje koje se može postaviti naknadno
- Isti remen za niske i visoke brzine



NOSAČ ZA MONTIRANJE SPOLJAŠNJEG HARDVERA

Montirajte svoje mobilne uređaje za jednostavno korišćenje.

Nosač za mobilni telefon
BXE10606 – W- i T-Seriju (MY12+)

Nosač za tablet
BXE10607 – W- i T-Seriju (MY12+)

Šina za montažu dodataka na desnoj strani
AL212605 – W- & T-Series (MY12+)

**PAZITE,
IVICA JE
PORED VAS**

BOČNI RETROVIZOR (LEVA STRANA)

Krećite se uskim putevima sa lakoćom – sverni retrovizor pruža vam savršenu preglednost prednje leve gume.

KXE10414 – W/T/S-Serija (MY12+)





PODESIVA GRABULJA DEFLEKTORA OTKOSA

Rešenje za naknadnu za povećanje produktivnosti zahvaljujući brzom i jednostavnoj promeni oblika otkosa u skladu sa potrebama.

BXE10395 – W- i T-Serija
(MY14-SN096422)

BXE10622 – W- i T-Serija
(FT4, MY16+)



ADAPTACIJA ZA ISTOVAR U MALE PRIKOLICE

Pružna visokoprezican protok zrna pod pravim uglom za istovar u hodu kod malih prikolica. Koristite samo kod mašina sa visokim položajem istovara.

BXE11001 – W- i T-Series (FT4, MY16+)



JOHN DEERE 12 V HLADNJAK I GREJAČ


Ovaj prenosni termoelektrični komplet sa dva režima za grejanje i hlađenje, kapaciteta 7,1 L je dodatak koji morate imati tokom svih godišnjih doba.

Uključuje se u priključak na 12 V putem kabla dužine 1,1 m i ima praktičan kaiš za nošenje tako da ga možete poneti gde god vam je potreban.

MCXFA2350 – W- i T-Serija (MY12+)

KOMBAJNI SA ROTOROM

KOMPONENTE ZA VRŠIDBU

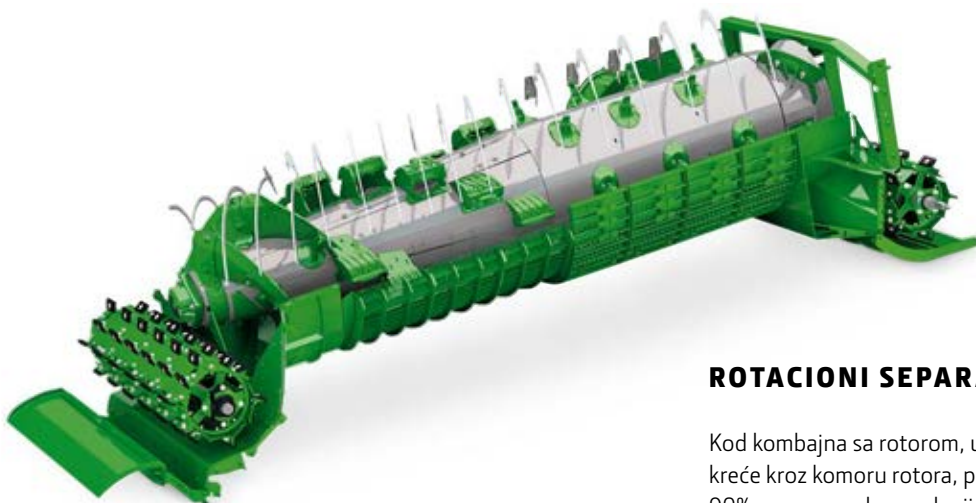

ROTACIONI SEPARATOR


Kod kombajna sa rotorom, usev se spiralnom putanjom kreće kroz komoru rotora, pored otresajućih letvi i podbubnja. 90% zrna mora da se odvoji na sitima podbubnja u oblasti za vršidbu.

ISPITAJTE PODBUBNJEVE

Podbubnjevi su od vitalnog značaja za optimalni kvalitet vršidbe kod rotacionih kombajna. Njihova zamena donosi veliku razliku u kvalitetu i produktivnosti.



Koristite merač pohabanosti rotora (br. dela KXE10110) za jednostavnu i brzu identifikaciju pohabanosti podbubnjeva, elemenata za vršidbu i prstiju separatora.

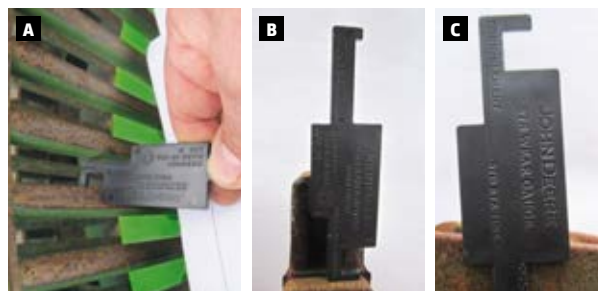

Zamena je potrebna ako bilo koja od žica korpe ima prečnik manji od 12 mm (slika A), kada je dužina prsta separatora manja od 11 cm ili kada se habajuće ploče prsta separatora potroše (vidljive su rupe, naprsline ili nedostajući materijal). Takođe zamenite kada je debljina habajuće ploče prsta separatora manja od 30 mm (slika B) ili kada visina standardnog elementa za vršidbu padne ispod 40 mm (slika C).

?

Zamenom podbubnjeva kada je to indicirano dobićete optimalni učinak kombajna uz maksimalne rezultate vršidbe.



Zaobljena šipka



Mala žica



Velika žica



Mala / mala / velika žica

S-SERIJA ELEMENTI ZA VRŠIDBU

BROJ DELA	OPIS	KORISTITI NA
AH170608	Nazubljeni elementi za vršidbu za 1, 2, 3, 4. i 5. red (komplet od 3 elementa; potrebno je 5 kompleta)	9880STS (-SN0715700)
AH167739	Glatki elementi za vršidbu za 1, 2, 3, 4. i 5. red (komplet od 3 elementa; potrebno je 5 kompleta)	
AH209119	Nazubljeni elementi za vršidbu za 1, 2, 3, 4. i 5. red (komplet od 3 elementa; potrebno je 5 kompleta – verzija za teške uslove rada)	
AH216570	Nazubljeni elementi za vršidbu za 1. red (komplet od 3 elementa)	9880STS (-SN0715700), S690
AH216571	Nazubljeni elementi za vršidbu za 2. re (komplet od 3 elementa)	
AH216572	Nazubljeni elementi za vršidbu za 3, 4. i 5. red (komplet od 3 elementa; potrebno je 3 kompleta)	
AH216573	Nazubljeni elementi za vršidbu za 3, 4. i 5. red (komplet od 3 elementa; potrebno je 3 kompleta) – verzija za teške uslove rada	
AH216674	Glatki elementi za vršidbu za 1. red (komplet od 3 elementa)	
AH216675	Glatki elementi za vršidbu za 2. red (komplet od 3 elementa)	
AH216677	Glatki elementi za vršidbu za 3, 4. i 5. red (komplet od 3 elementa; potrebno je 3 kompleta)	
AH208554	Prsti separatora (komplet od 3; potrebno je 8 kompleta) – standardna verzija	S560
AH228817	Prsti separatora (komplet od 3; potrebno je 8 kompleta) – verzija za teške uslove rada	
AH219766	Nazubljeni elementi za vršidbu za 1. red (komplet od 3 elementa) – standardna verzija	
AH219770	Nazubljeni elementi za vršidbu za 1. red (komplet od 3 elementa) – verzija za teške uslove rada	
AH219768	Nazubljeni elementi za vršidbu za 2, 3. i 4. red (komplet od 3 elementa; potrebno je 3 kompleta) – verzija za teške uslove rada	
AH219772	Nazubljeni elementi za vršidbu za 3, 4. i 5. red (komplet od 3 elementa; potrebno je 3 kompleta) – standardna verzija	
AH209452	Hvataljke separatora (komplet od 3; potrebno je 6 kompleta) – standardna verzija	

BROJ DELA	OPIS	KORISTITI NA
AH216678	Komplet elemenata za vršidbu – visok nivo habanja – pirinač	Svi S-Serijski MY12+
AH216674	Komplet elemenata za vršidbu – visok nivo habanja – zrno	
AH216675	Komplet elemenata za vršidbu – visok nivo habanja – kukuruz i zrno, 2N	
AH216677	Komplet elemenata za vršidbu – standardni	
AH228817	Komplet prstiju – visok nivo habanja – rotor za tebelom kožom – hvataljke za visok nivo habanja	
AH209123	Komplet prstiju – visok nivo habanja – rotor za tebelom kožom – hvataljke za visok nivo habanja	
AH208554	Komplet prstiju – visok nivo habanja – rotor za tebelom kožom – standardne hvataljke	
KXE10034	Rotor sa varijabilnim protokom – komplet elemenata za vršidbu – standardno zrno	
KXE10035	Rotor sa varijabilnim protokom – komplet elemenata za vršidbu – visok nivo habanja kod zrna	
KXE10036	Rotor sa varijabilnim protokom – komplet elemenata za vršidbu – pirinač (normalna visina)	
KXE10043	Rotor sa promenljivim protokom – komplet elemenata za vršidbu – pirinač (visoki elementi)	



NOŽEVI SEČKE

Sečka na vašem kombajnu trpi veoma velika opterećenja – veoma je bitno redovno proveravati noževe sečke da bi se postigla maksimalna produktivnost.


Originalni John Deere noževi sečke su induktivno ojačani. Zato je važno da mogu da podnesu izuzetno visok nivo habanja kome su izloženi, posebno na mestu probijanja rupe i na nazubljenim ivicama. Proces indukcije takođe osigurava elastičnost noža da bi se izbegli lomovi.

ISPITAJTE NOŽEVE SEČKE

Postoji veliki broj praktičnih i ekonomskih razloga da osigurate da se vaši noževi sečke nalaze u vrhunskom stanju i zašto treba da koristite samo originalne indukciono ojačane noževe.



Uvek zamenite noževe sečke u paru – tj. sa obe strane rotora – da biste osigurali da rotor ostane pravilno balansiran.

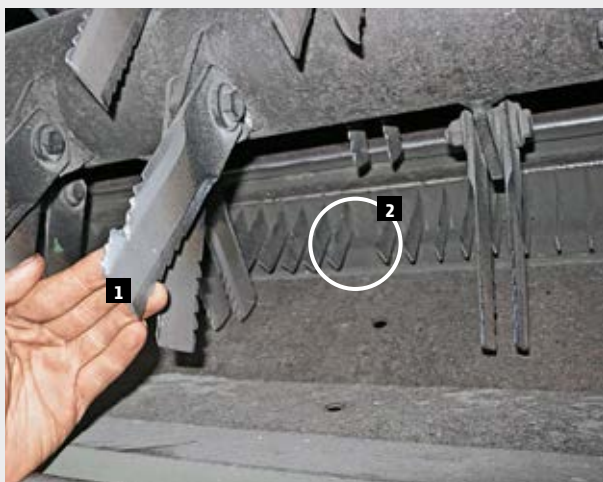

Proverite stanje rotacionih i stacionarnih noževa sečke (1) i takođe da li neki od njih nedostaje (2).



Biće poprilično očigledno koje noževe treba zameniti – potražite polomljene, oštećene ili prekomerno pohabane noževe koji više ne mogu da seku.



Oštećeni noževi značajno smanjuju performanse i povećavaju potrošnju goriva, s obzirom na to da je za tupe noževe potrebna veća snaga. Noževi koji su ispravni takođe sprečavaju skupe prateće troškove za obradu zemljišta time što se povećava kvalitet sečenja i predstavlja najbolji način za sprečavanje zagušenja.

ORIGINAL



Precizno brušenje garantuje izuzetno oštre ivice za sečenje i pomaže da originalni noževi ostanu unutar izuzetno strogog opsega optimalnih tolerancija za težinu.



Originalni John Deere noževi sečke su segmentno ojačani, što im omogućava da izdrže veće nivoe opterećenja.



Da bi se sprečile naprsline u oblasti otvora za vijak, John Deere noževi se razbušuju nakon probijanja da bi se osiguralo da opterećenje na rotoru bude jednako raspoređeno.

KOPIJA



Neefikasno brušenje dovodi do razlika u težini. Jeftine imitacije poput ovog noža (pogledajte sliku) mogu da pokažu tolerancije do ± 6 g što je previše za miran rad sečke.



Ovaj neoriginalni nož je ojačan celim presekom, čime njegovo telo postaje krto i podložno lomu, što može da dovede do veoma skupih oštećenja kombajna.



Proizvođači neoriginalnih delova ne obavljaju razbušivanje noža nakon probijanja, što dovodi do nejednakih opterećenja na površini otvora. Time smanjuju trošak proizvodnje, ali se povećavaju habanje i rizik od loma.

KOMBAJNI SA ROTOROM

BROJ DELA	OPIS	KORISTITI NA
AH213457	Pravi nož (komplet od 8)	STS, S690-MY11
AH213459	Krilno sečivo (komplet od 8)	STS, S690-MY11
KXE10256	Pravi nož (komplet od 8)	S-Series MY12+
KXE10363	Krilno sečivo (komplet od 8)	S-Series MY12+
H215004	Kontranož	STS, S-Series

KOMBAJNI SA SLAMOTRESIMA

BROJ DELA	OPIS	KORISTITI NA
HXE13024	Nazubljeni i stacionarni nož za standardnu sečku	2000, 2200, CTS, 9780CTS, 9000WTS, W, T-Series -MY15
Z77601	Nazubljeni i rotacioni nož za standardnu sečku	2000, 2200, CTS, 9780CTS, 9000WTS, W, T-Series -MY15, 1x50; 1x70
HXE13023	Gladak i stacionalni nož za standardnu sečku	2000, 2200, CTS, 9780CTS, 9000WTS, W, T-Series -MY12+
Z53454	Glatki i rotacioni nož za standardnu sečku	2000, 2200, CTS, 9780CTS, 9000WTS, W, T-Series -MY15, 1x50; 1x70
Z103205	Nazubljeni i rotacioni nož za premijum sečku	9780CTS, 9000WTS, CTS, W, T Series -MY15
Z75874	Stacionarni nož za premijum sekač	9780CTS, 9000WTS, CTS, W, T Series Premium SPFH Record-MY15
Z42176	Standardni glatki nož za kukuruz	2000, 2200, CTS, 9780CTS, 9000WTS, W, T Series -MY15
Z105500	Premijum nazubljeni nož za kukuruz	9780CTS, 9000WTS, W, T-Series MY16+
CF01601	Kontranož	1x50; 1x70
5SR0480917	Kontranož	W440, W330
5SR0481051	Rotacioni nož	W440, W330

DODACI ZA S-SERIJU



NOVO

SET ZA AKTIVNO PRAĆENJE PRINOSA

Povećajte tačnost sistema za praćenje prinosa i dobijajte kvalitetne podatke o prinosu za svako polje.

BXE10797 – S-Series (MY17+)

BXE10503 – S-Series (MY12-MY16)



KOMPLET ODBOJNIKA ZA SLAMU

Unapredite kvalitet slame stvaranjem rastresitijeg otkosa koji se brže suši, uz odličnu mogućnost baliranja.

Opremljen funkcijom Active power cast BXE11100 – može se naknadno ugraditi na premijum sečke do MY12

Opremljen Vane zadnjom pločom BXE11101 – može se naknadno ugraditi na premijum sečke do MY12



DODATNI SENZOR U BUNKERU ZA ZRNO

Preporučeno za rad na nagibima i standardno kod svih modela HillMAsters, omogućava vam da znate momentalno kada je bunker za zrno pun. Elementi i stege za montiranje su u setu.

BH81598 – 9650, 9750 i 9060 STS
i 9070 STS

BXE10270 – S600 i S700



S-SERIJA KOMPLET ZA RAD NA NAGIBIMA

Povećajte ukupne performanse kombajna smanjenjem gubitaka zrna na situ za čišćenje pri radu na kosinama do 8 stepeni (14%).

BXE10076 – S650, S660, S670,
S760 i S770

BXE10077 – S680, S690, S780, i S790



PODESIVA PREDNJA SITA

Ručno otvorite/zatvorite podignute elemente prednjeg odstranjivača pleve na podignutom prednjem odstranjivaču pleve u zavisnosti od uslova useva.


AXE13768 – 60, 70 i S600 – SN150000

BXE10692 – S600 / S700 od SN105000 – 109999

KOMPLET PRSTIJU SITA ZA ČIŠĆENJE

Novi i unapređeni dizajn prstiju održava senzor gubitaka čistim.

KXE10495 – S600 (MY17+)

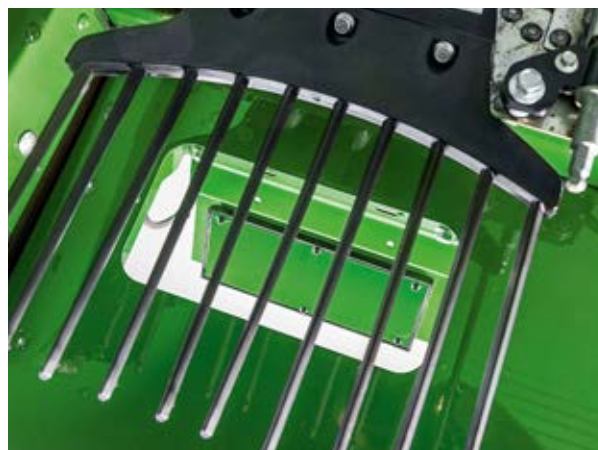

DRUGI SKLOPOVI



PROVERE SITA

Proverite predčistač u gornjem i donjem situ i uklonite sve nečistoće ili slamu koji su začepili sita.



PROVERE ELEVATORA

Otvorite donja vrata elevatora povratne mase i zrna. Proverite zategnutost lanca elevatora i podesite je ako je potrebno. Pogledajte Priručnik za rukovaoca za više informacija.



Proverite lanac elevatora zbog pohabanih ili nedostajućih lopatica. U uslovima vlažne žetve, potrebno je da postavite dodatne komplete čeličnih lopatica koje rade kao brisači.



PROVERE KABINE

Razmotrite čišćenje i brisanje kabine jednom dnevno da biste smanjili prisustvo prašine i nečistoća. Redovno pregledajte filter za vazduh i koristite kompresovani vazduh da ga očistite ili zamenite ako je potrebno.



HIDRAULIKA

Pažljivo ispitajte sva hidraulična creva, priključke i pumpe zbog mogućih curenja. Zategnite priključke tamo gde je to potrebno. Ne zaboravite da proverite nivo ulja u menjačima i rezervoarima za ulje.



Curenje ulja je jednostavno uočiti tako što čet epogledati oblasti prekrivene prašinom na hidrauličnom sistemu. Ako dođe do curenja, odmah zamenite delove da biste sprečili zastoj u radu.

PROVERE ODELJKA MOTORA



PROVERE PODMAZIVANJA

Da biste uštedeli vreme kada obavljate provere održavanja, koristite dve John Deere nalepnice sa brzim vodičem za podmazivanje koje se nalaze na unutrašnjoj strani oplata vašeg kombajna. Pogledajte Priručnik za rukovaoca za više informacija o tome.



PROVERITE NIVO ULJA U MOTORU

Nikada ne treba dozvoliti da nivo ulja u motoru padne ispod oznake za minimalni nivo na meraču.



OČISTITE HLADNJAK

Proverite hladnjake zbog nakupljenih nečistoća i koristite kompresovani vazduh da ih uklonite ako je potrebno. U suvim ili prašnjavim uslovima možda ćete morati da očistite hladnjak više od jednom dnevno.



PROVERITE NIVO RASHLADNE TEČNOSTI

Nivo rashladne tečnosti treba da se nalazi između dve oznake na rezervoaru za rashladnu tečnost. Dopunite rashladnu tečnost prema potrebi i proverite hladnjak i creva zbog curenja tečnosti.



OČISTITE FILTER ZA VAZDUH

Uklonite spoljašnji filter za vazduh i očistite ga isključivo iznutra ka spolja korišćenjem kompresovanog vazduha.



Nemojte da čistite, već uvek zamenite prašnjave ili oštećene unutrašnje filtere ili sve filtere kada vidite upozorenje „blokada filtera za vazduh“.



Uvek proverite nivo rashladne tečnosti dok je motor hladan. Nikada nemojte da otvarate rezervoar za rashladnu tečnost dok je motor vruć.

STRONGBOX AKUMULATORI

Kada je pouzdan učinak od najveće važnosti, StrongBox akumulatori su vaš izbor. Za vrhunske performanse svih modela mašina u teškim uslovima rada i u uslovima od terena za golf do situacija na gradilištu.



BROJ DELA	NAPON	VLAŽNO/ SUVO	AH	CCA (EN)	DIMENZIJE (MM)	TEHNOLOGIJA	ROK TRAJANJA (MESECI)*	VELIČI- NA KUTIJE	HORIZON- TALNI POLO-ŽAJ	ETN RASPO- RED	TERMINAL	UKUPNA TEŽINA (KG)	OBLAST PRIMENE
AL203838	12	Vlažno	88	680	353/175/190	Bez olova Bez kalcijuma Bez održavanja	15	H8	B13	0	1	21,84	Višenamenski traktor, kombajni, SPFH
AL203840	12	Vlažno	174	1400	513/223/223		15	B	B00	3	1	45,67	Srednji traktori, kombajni, SPFH, prskalice
AL205731	12	Vlažno	110	850	413/175/220		15	D	B13	0	1	26,75	Višenamenski i srednji traktori – nije za IT4, kombajni
TY25803	12	Suvo	98	710	330/173/240	Hibridni	24	31	nema	1	SAE automobilska industrija	20,82	Kombajn, građevinska oprema

*Kada se u potpunosti napune i pod odgovarajućim uslovima skladištenja

PUNJAČI AKUMULATORA

Punjenje, održavanje, oporavak i produžavanje radnog veka akumulatora vozila uz naš punjač za održavanje. Posebno je koristan kod sezonskih mašina koje dugo stoje, da bi se izbegao problem potrošenog akumulatora kada je potrebno da pokrenete mašinu.

Dugoročno skladištenje bez punjenja na svaka dva ili tri meseca može dovesti do prevremenog kvara akumulatora. Za zdrav akumulator koji je uvek spreman, koristite naš punjač za održavanje.



MCXFA1665

OPIS	BROJ DELA
Inteligentan punjač baterije 1 A	MCXFA1658
Indikator stanja baterije (koristiti sa punjačima MCXFA1650 i MCXFA1653)	MCXFA1656
Punjač za održavanje baterije 10 A	MCXFA1651 (UK), MCXFA1654
Punjač baterije sa kapacitetom za pokretanje motora – 12 V / 24 V, 30 A punjenje uz kapacitet pokretanja motora od 250 A	MCXFA1652 (UK), MCXFA1665



MCXFA1656



MCXFA1654, MCXFA1651 (UK utikač)



MCXFA1652 (UK utikač)

NE RIZIKUJTE

RAZLIKA POSTOJI

Da li ste znali da originalni John Deere StrongBox akumulatori pouzdano nadmašuju EN i SAE standarde u svim uslovima? Oni će vam pružiti savršeni start svakog puta, uz izvanrednu otpornost na vibracije. Uvek kupujte original.

Razmišljate da ipak rizikujete? Ovi momci će vam promeniti mišljenje – pogledajte ovo.





FARBE

Odgovarajuća farba ne samo da čini da mašine izgledaju dobro, već pruža zaštitu od vlage, korozije, hemikalija, UV zraka i ogrebotina.

**ORIGINALNA
FABRIČKA
FORMULA**

FARBE U OBLIKU AEROSOLA I U KONZERVU

John Deere farbe u obliku aerosola i u konzervi izrađuju se u skladu sa originalnom formulom koja se koristi u fabrikama John Deere. One su idealno prikladne za popravljivanje vaših John Deere mašina i za farbanje povezanih montiranih delova.

OPIS	PRIMENA	VELIČINA	BROJ DELA
Zelena farba	Aerosol	400 ml	MCF100
Žuta farba			MCF101
Crna farba, polusjajna			MCF102
Industrijska žuta			MCF103
Industrijski ugalj			MCF104
Osnovna bež			MCF110
Zelena farba	Kantica	1 L	MCF1301
Žuta farba			MCF1311
Crna farba			MCF1321
Osnovna bež			MCF1121
Zelena farba		2,5 L	MCF13025
Žuta farba			MCF13125
Razređivač		1 L	MCF1111
		5 L	MCF1115
Ručka za korišćenje sa aerosolom			MCF120

ČETKE ZA FARBANJE

Četka za farbanje sa sintetičkim vlaknima opšte namene koja se jednostavno čisti i zadržava svoj oblik. Teksturisana plastična drška za maksimalno prijanjanje tokom držanja.

OPIS	BROJ DELA
Četka za farbu 25 mm (1")	MCXFA3050
Četka za farbu 38 mm (1,5")	MCXFA3051
Četka za farbu 51 mm (2")	MCXFA3052
Četka za farbu 76 mm (3")	MCXFA3053

JOHN DEERE RUČNI ALATI IZGRAĐENI DA OBAVE POSAO

Kada imate alate koje volite, rad postaje znatno jednostavniji i produktivniji. John Deere ručni alati pružaju izvanredan osećaj, izdržavaju sve i traju zauvek. Uživajte u kvalitetu ručnih alata koji je vredan imena John Deere i iskoristite performanse koje su vam potrebne da obavite posao.



1/2" KOMPLETI NASADNIH KLJUČEVA

MCKTA4501M1

#A

		BROJ DELA	SADRŽAJ
1/2"		MCKTC141M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
1/2"		MCKTC542	75, 150, 250 mm
1/2"		MCKTC5471	
1/2"		MCKTC545212	
1/2"		MCKTC4471AG	



HEMIJSKA SREDSTVA

Dobro pazite na svoju opremu i ona će vas služiti dobro i zadržaće vrednost. Koristite ove vrhunske proizvode da održite svoju John Deere mašinu u dobrom stanju i vizuelno i tehnički.



1 | SILIKONSKI SPREJ

Štiti i održava gumene elemente, instrument tablu, površine vrata i zaptivke u čistom i elastičnom stanju.

MCB011 | 500 ml



2 | VIŠENAMENSKO MAZIVO

Penetrira i podmazuje sve mehanizme. Odbija vodu, sprečava koroziju i rđu. Može da se koristi od -20 °C do +120 °C. Otporno na visok pritisak.

MCB018 | 600 ml



3 | SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ELEKTRIČNIH KONTAKATA

Brzo sredstvo za suvo čišćenje koje uklanja prašinu, ulje i mazivo sa osetljive i precizne opreme. Ostavlja zaštitni sloj koji štiti od oksidacije.

MCB009 | 500 ml



4 | PENETRIRAJUĆE ULJE

Zštiti od rđe i korozije. Idealno za oslobađanje zardalih i blokiranih navrtki, vijaka, zavrtnja, cevi i mašinskih delova. Duboka penetracija.

MCB005 | 500 ml



5 | MAZIVO VISOKIH PERFORMANSI

Podmazuje i pri najvećim pritiscima. Penetrira u nedostupne delove. Sadrži PTFE.

MCB004 | 500 ml



6 | SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE RUKU

Sredstvo za čišćenje ruku sa prirodnim sastojcima za čišćenje. Sredstvo za čišćenje ruku bez rastvarača.

MCB024 | 4,5 L

MCB025 | 3,8 L



**ZNATE I SAMI:
ČISTA MAŠINA
SE OSEĆA I RADI
BOLJE**



7 | SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KOČNICA I DELOVA

Momentalno uklanja koroziju sa kočnica, mazivo i nečistoće sa delova kočnica. Veoma snažno čišćenje uz sporo isparavanje.

MCB008 | 600 ml



8 | ŠAMPON I SJAJ

Čisti, obnavlja, polira intenzivno karoseriju vozila i štiti od spoljašnjih uticaja.

MCB010 | 500 ml



9 | EKOLOŠKO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE STAKALA

Uklanja nečistoće, insekte, prašinu i ostatke čađi.

MCB006 | 500 ml



9 | PENA ZA ČIŠĆENJE STAKALA

Koncentrovani sprej sa penom koji rastvara i eliminiše najupornije mrlje, uključujući mazivo, otiske prstiju i prašinu.

MCB015 | 600 ml



10 | START SPREJ

Osigurajte momentalno pokretanje kod dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Osigurava savršeno sagorevanje i rad u svim vremenskim uslovima.

MCB080 | 250 ml



11 | KOČIONA TEČNOST

Pruža optimalnu reakciju kod kočenja. Pogodna je za sve vrste vozila i stabilna je u svim klimatskim uslovima.

MCB002 | 500 ml

MAZIVA

Formulisani za rad u polju, naši lubrikanti osiguravaju maksimalan učinak vašeg kombajna uz niske troškove.



MOTORNO ULJE – PLUS-50 II

Premijum motorno ulje za zahtevne uslove i radne temperature, sa intervalima zamene do 750 časova**

Specifikacija: ACEA E9/E7, API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / CH-4 / SN / SM / SL / SJ

VC50002x1000 | 1000 L*
 VC50002x200 | 200/209 L
 VC50002x050 | 50/55 L*
 VC50002x020 | 20 L
 VC50002x005 | 5 L



ULJE ZA MOTOR – TORQ-GARD

Motorno ulje standardnog intervala osmišljeno da kontroliše naslage i smanji koroziju kod dizel motora do emisije kategorije IIIA.

Specifikacija: ACEA E5, API CH-4/SJ

VC83070-1000 | 1000 L*
 VC83070-200 | 200/209 L
 VC83070-050 | 50/55 L*
 VC83070-020 | 20 L
 VC83070-005 | 5 L



TRANSMISIONO HIDRAULIČNO ULJE – HY-GARD

Ekskluzivna John Deere formula za visok pritisak i odgovarajuću viskoznost tokom širokog opsega temperatura.

Specifikacija: JDM J20C

VC81824-1000 | 1000 L*
 VC81824-200 | 200/209 L
 VC81824-050 | 50/55 L*
 VC83070-020 | 20 L
 VC81824-005 | 5 L
 VC81817-020 | 20 L* (Hy-Gard Low Viscosity)



RASHLADNO SREDSTVO – COOL-GARD II

Savršeno za sve vaše mašine, uključujući pumpe i generatore. Produženi interval zamene do 6 godina ili 6000 radnih časova.

Specifikacija: ASTM D3306, D6210

YU76215-1000 | 1000 L*
VC76215-200 | 200/209 L
VC76215-020 | 20 L
VC76215-005 | 5 L

VIŠENAMENSKA MAZIVA

Naše vrhunsko litijumsko složeno višenamensko mazivo za bukvalno sve vaše potrebe za podmazivanjem.

Specifikacija: ASTM D217 NLGI Grade 2,
ISO 6743-9 L-X-CCHB 2

Grease-Gard Premium:
VVC65723-004 | 400 g
YU82712-004 | 400 g Lube-Shuttle®
VC65723-020 | 18 kg

Grease-Gard Premium Plus
VC67009-004 | 400 g
YU82713-004 | 400 g Lube-Shuttle®
VC67009-020 | 18 kg



*Dostupno samo u doređenim zemljama. Ulja, rashladna sredstva u maziva su podložna promeni cena. Zatražite najnoviju ponudu od svog John Deere prodavca.

**Za izabranu opremu uz motore John Deere Final Tier 4 gde se koristi ulje Plus-50 II i filteri John Deere.

HY-GARD.

SAMO JOHN DEERE ZAŠTITA.

Da li ste znali da naš razvoj mašina počinje od Hy-Gard ulja? Kada razvijate mašinu na osnovu ulja visokog kvaliteta, to pruža visok nivo zaštite i garantuje izuzetne performanse. Za vas osnova je zemljište. Za nas, to je Hy-Gard. Transmisioni i hidraulični sistemi su osetljivi. Čuvajte ih. Koristite samo Hy-Gard.


NIKOLAS HUBER,
HY-GARD STRUČNJAK



NAJBOLJE FUNKCIONIŠU ZAJEDNO.

Kada koristite John Deere filtere za ulje sa premium Plus-50 II motornim uljem, nema zaustavljanja za vas tokom 500 časova rada*!

Naši inženjeri projektuju materijal za redovno održavanje tako da rade zajedno u odbrani vaše mašine od teških uslova i habanja: efekat njihovog kombinovanja je veći u odnosu na njihov pojedinačni učinak. Uvek je bolje da zajedno koristite originalne filtere i naša ulja.

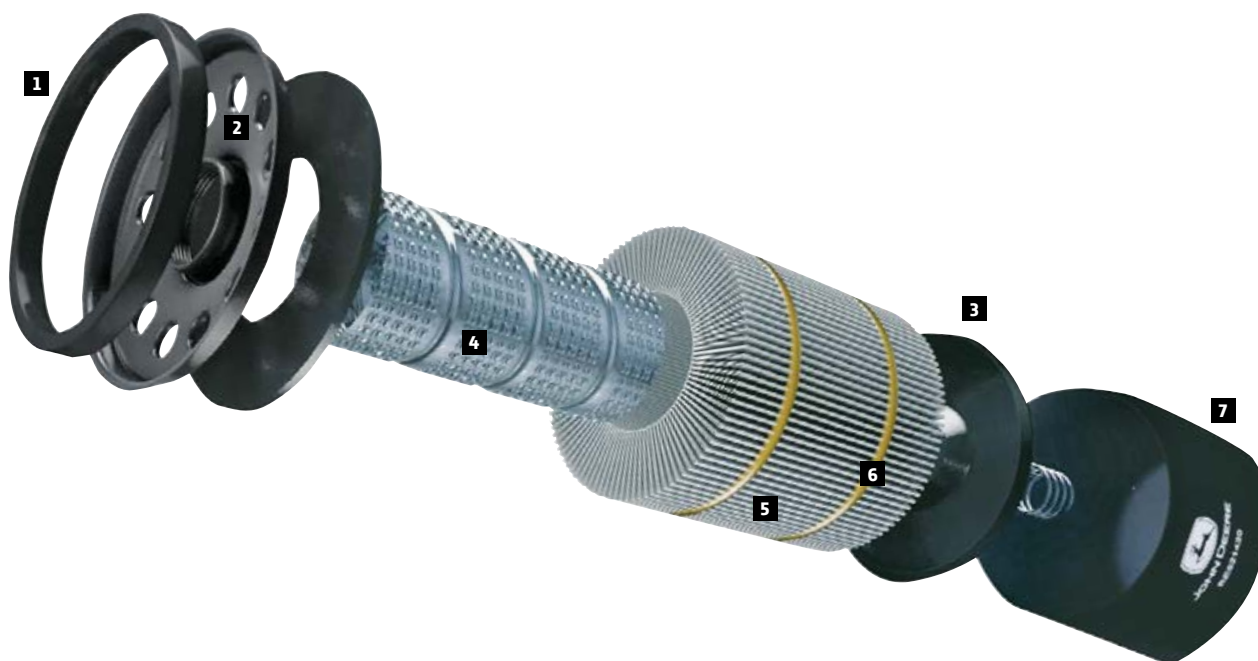

1 | GUMENE ZAPTIVKE SU POSEBNO PROJEKTOVANE ZA SVAKU POJEDINAČNU NAMENU

Snažnije zaptiva u odnosu na plutu ili plastične zaptivke koje koristi većina konkurenata.

2 | GLAVA FILTERA SA VALJANIM NAVOJEM

Valjani navoji sprečavaju kontaminaciju metalnim opiljcima.

3 | JEDNODELNI POKLOPCI SA METALNIM KRAJEM ZA TEŠKE USLOVE RADA

Snažno i čvrsto prijanjanje.

4 | SPIRALNA CENTRALNA CEV

Sprečava razilaženje filtrirajućeg materijala

5 | GGUST I RAVNOMERAN RASPORED FILTRIRAJUĆEG MATERIJALA

Filtracija za izuzetnu zaštitu.

6 | DODATNO OJAČANJE FILTRIRAJUĆEG MATERIJALA KOD VEĆIH FILTERA

Dosledno i jednako rastojanje medijuma.

7 | OJAČANO METALNO KUĆIŠTE

Garantuje siguran i dug radni vek.



*Za izabranu opremu sa John Deere Final Tier 4 motorima kada se koristi Plus-50 II ulje i John Deere filteri.

FILTERI

Projektovani posebno za naše mašine, originalni John Deere filteri imaju apsolutno vitalni značaj za osiguravanje vrhunskih performansi i maksimalan radni vek motora i hidrualičnih sistema vaših mašina.

Razlika je u svakom detalju. Kada uporedite naše originalne filtere sa jeftinim kopijama, jedno postaje vrlo brzo jasno: isplati se kupiti original.



ORIGINAL



Originalni John Deere filteri poseduju zaptivni prsten i prelivni ventil za bezbedno, efikasno filtriranje.



Originalni filter poseduje John Deere oprugu koja je kalibrisana za optimalni radni pritisak sistema.



John Deere filter papir je tako gust da jedva propušta svetlost.



John Deere filteri su debeli, pružaju dobro filtriranje i traju dugo.

KOPIJA



Bez zaptivnog prstena, prljavo ulje može da zagadi već filtrirano ulje.



Ova opruga je prekratka i preslaba da ispravno održava papir na mestu.



Tanki papiri propuštaju čak i svetlost – a da ne govorimo o nečistoćama u ulju.



Tanji papir se loše savija i nikada nije pravilno slepljen, čime se povećava habanje i troškovi održavanja.



John Deere filteri hvataju čestice koje su veličine petine debljine vlasi ljudske kose. To garantuje izvanrednu zaštitu i produžene servisne intervale.



HIDRAULIČNI FILTERI

Naši hidraulični filteri su posebno projektovani da zaštite vaše John Deere hidraulične sisteme od habanja i protoka hidrauličnog sredstva. Oni zadržavaju kontaminante u sebi i sprečavaju da talog i kiseline oštete vašu mašinu. Njihov homogen filtrirajući papir hvata više kontaminanata da bi se povećalo vreme između servisnih intervala, dok specijalni lepkovi ojačavaju filtrirajući sloj i osiguravaju jednako rastojanje. Ojačanu konstrukciju kućišta karakteriše zakrivljena kupola koja daje dodatnu čvrstoću filteru.



FILTERI ZA ULJE

John Deere Filteri za ulje su projektovani tako da uhvate i najsitnije čestice i spreče kontaminaciju ulja. Ako filter za ulje nema dovoljan kapacitet da zadržava nečistoće, čestice će zaobići filter i dovesti do nepotrebnog habanja koje može da ošteti motor i poveća potrošnju goriva. Naši filteri poseduju homogeni filter papir sa ravnomernim rastojanjem filtrirajućeg sloja koji osiguravaju ravnomernu filtraciju i zaštitu bez propusta. Ojačana spiralna centralna cev sprečava sabijanje filter papira tako da nijedna neželjena čestica neće kontaminirati vaš sistem. Gumene zaptivke koje koristimo osiguravaju bolje zaptivanje od plastičnih zaptivki kod konkuretnskih proizvoda. Ne zaboravite da koristite naše filtere u kombinaciji sa John Deere lubrikantima da biste produžili intervale zamene.



FILTERI ZA VAZDUH ZA KABINU ZA TEŠKE USLOVE RADA

Jasno je da vazduh u kabini mora biti čist – vi ga udišete ceo dan! U cilju vrhunske filtracije vazduha u kabini, John Deere nudi filtere za vazduh za kabinu za teške uslove rada koji se brzo i jednostavno menjaju, bez potrebe da se rastavlja kućište kabine – što znači manje zastoja i manje ukupnih troškova rada.



Filteri za vazduh uklanjaju prašinu, polen i spore gljivica. Pružaju dodatnu zaštitu od alergena koji se prenose vazduhom.

BRZO I LAKO PRONAĐITE PRAVI FILTER

Na sledećim stranama pronaći ćete sveobuhvatan pregled naših najčešćih filtera. Ali takođe pogledajte u nastavku pouzdan, brz i jednostavan alat za pronalaženje određenih filtera koji su potrebni vašem kombajnu.

KAKO PRONAĆI FILTERE KOJI SU VAM POTREBNI:

- Skenirajte barkod na dnu ove strane da biste na internetu pronašli alat za pronalaženje filtera i remenja
- Unesite serijski brojsvog kombajna u polje za pretragu (broj treba da izgleda ovako: 1Z0S660ATHB106187)
- Zatim ćete videti listu svih delova koji su važeći za vašu mašinu
- Idite na OV Overview (OV pregled) gde možete da izaberete između remenja i filtera. Izaberite filtere da pronađete kompletnu listu filtera i pregled za vašu mašinu (radi za verzije kombajna od MY12 do danas)

**SKENIRAJTE OVDE
ZA ODGOVARAJUĆI
FILTER ZA
VAŠ KOMBajn**





PREGLED FILTERA

KOMBAJNI SA SLAMOTRESIMA



1 | KABINA: FILTER ZA RECIRKULACIJU VAZDUHA¹

L214634 – W-T-Series
(MY12–SN096422)

L214634 – S-Series
(MY12–SN095678)



2 | KABINA: FILTER ZA VAZDUH, STANDARDNI²

RE284091 – W- & T-Series (MY12+)

RE284091 – S-Series
(MY12–SN096422)



3 | MOTOR: PRIMARNI FILTER ZA VAZDUH³

AH164062 – W/T/C-Serija
(sa motorima koji nemaju EGR)
i iT4 motorima (MY12+)

HXE11090 – S-Serija (MY12+)



4 | FILTER ZA DIZEL ČESTICE (DPF)

RE542183 – za W6x0; T560; T6x0
sa iT4 motorom; takođe dostupan
kao Reman deo (SE502525) (MY12–
SN096422)

RE541836 – za S680 i S690
sa iT4 motorom; takođe dostupan
kao Reman deo (SE502526),
odgovara svim S680/685/690



5 | MOTOR: SEKUNDARNI FILTER ZA VAZDUH⁴

AH164063 – W/T/C-Serija
(sa motorima koji nemaju EGR) i iT4
motorima (MY12+)

HXE11091 – S-Serija (MY12+)



6 | MOTOR: FILTER ZA ULJE⁵

RE509672 – 9560WTS (8,1 L),
9580WTS, 96XXWTS, 9780CTS,
W6X0, T560, T6X0, C670 (MY12+)

RE530107 – S680 i S690
(sve godine modela),
odgovara svim S680/685/690

KOMBAJNI SA ROTORIMA



7 | MOTOR: FILTER ZA GORIVO⁶

RE539465 – W- i T-Serija (MY12+) sa iT4 motorom

RE539465 – S-Serija (MY12–SN109999) sa iT4 motorom




8 | MOTOR: FILTER U REZERVOARU ZA GORIVO

AH162914 – W- i T-Serija (MY12+)

AXE17282 – S-Serija (MY12+)

ČISTO RADI BOLJE



9 | HIDRAULIČNI SISTEM / FILTER ZA ULJE⁷

CE19990 – 9000WTS; 9780CTS; W/T/C / W/T (MY12+)

AXE12964 – Filter rezervoara za ulje samo za S680 i S690 (MY12+)



10 | MOTOR: FILTER SEPARATORA VODE IZ GORIVA⁸

RE541922 – 9540WTS (od SN080016), W5X0, T550, 1450/1550 (od SN070001); W5x0, T550 (MY12–SN096411) – samo sa standardnim separatorom vode

N378886 – S-Series (MY12+) – samo sa standardnim separatorom vode sa motorom koji nema EGR (kod specifikacije 8709)

¹ Očistite ili zamenite na svakih 200 časova ili po potrebi.

² Očistite ili zamenite nakon 50 časova ili po potrebi.

³ Zamenite jednom godišnje i očistite svakodnevno.

⁴ Zamenite jednom godišnje sa primarnim filterom.

⁵ Zamenite na svakih 250 sati ili jednom u sezoni, šta god da se desi prvo. Napunite karter uljem sezonske viskoznosti ili uljem za motor Torq-Gard Supreme (250 sati interval zamenel).

⁶ Očistite ili zamenite na svakih 500 časova i po potrebi.

⁷ Zamenite na svakih 400 časova. Prikjučno vratilo motora (iza čepa za pražnjenje ulja).

⁸ Očistite i zamenite po potrebi.

KOMPLET ZA KOMBAJNERA



UDOBNOŠT I PRAKTIŠNOST

Sa više džepova, gumom na rukavima oko zglobova, i na leđima, mestima za uloške za kolena i podesivim manžetnama na nogavicama i rajsferšlusima za bolju ventilaciju.



1 | ŠOLJA KOMBAJN

MCV201601001
Kapacitet: 450 ml

2 | ZELENO RADNO ODELO KOMBAJN

MCS103935046-MCS103935062
46-62

3 | KOMBAJN KAČKET

MCJ099399103

4 | MAJICA KOMBAJN

MCL201601013-MCL201601018
S-XXXL





4



5



5 | ZELENÍ PRSLUK KOMBAJN

MCS272575083-MCS272575087
S-XXL

S-SERIJA DELOVI I DODACI

KUKURUZ

UVLAČNO GRLO



Pogonski lančanik za spore brzine



Hladnjak ulja uvlačnog grla

BROJ DELA	OPIS	DETALJ	DODATNA UPOTREBA*
AH232851	Pogonski lančanik za spore brzine	Optimalno dopremanje mase bez rizika od oštećenja lanaca transportera. Koristite lančanik sa 26 zubaca za optimizaciju dopremanja mase.	Grašak, suncokret, soja
BH81691	Spori pogon akceleratora mase	Preporučeno za smanjenje loma zrna kod osetljivih useva.	
BH84479	Hladnjak ulja uvlačnog grla	Idealno u uslovima u kojima opterećenje pogonske osovine može da dovede do prekomernog povećanja toplote ulja u reduktoru. Pogledajte katalog delova za više informacija.	Suncokret

VRŠIDBA I SEPARACIJA



Rešetke separatora za rad u teškim uslovima



Podbubnjevi sa oblim šipkama

BROJ DELA	OPIS	DETALJ	DODATNA UPOTREBA*
BXE10387	Podbubanj sa oblim šipkama (smanjeno habanje) Komplet od 3 sadrži: (1) AXE28955 prednja (2) AXE28957 srednja i zadnja	Preporučeno za korišćenje kod specijalnih usvea, kao što su jestivi pasulj i kukuruz za prehranu. Podbubnjevi sa oblim šipkama pružaju maksimalni kvalitet zrna i produktivnost kada se vrši žetva kukuruza ili soje.	Grašak, suncokret, soja
AXE50778 standardni poklopac	Poklopac separatora	Ploča poklopca smanjuje opterećenje sita u uslovima velike mase.	
AXE50779 HD poklopac			
BH84535	Ploče poklopca segmentnih podbubnjeva (samo podbubnjevi sa oblim šinama)	Poboljšajte distribuciju materijala iz podbubnja u sito za čišćenje. Izbegavajte preopterećenje desnog ležišta sita za čišćenje.	

4WD: NASTAVITE SA ŽETVOM

Uživajte u većoj manevarblinosti i tačnosti upravljanja kada je zemlja vlažna ili klizava i iskoristite prednosti povećane pogonske sile kada radite na kosinama. Funkcija dv brzine pruža višestranost za povećanje produktivnosti žetve kada je potrebna maksimalna pogonska sila pri radu na kosinama.


Obratite se lokalnom prodavcu za dodatne informacije o dostupnosti opcije 4WD za vašu konfiguraciju mašine.



*Dodatna upotreba

ČIŠĆENJE

BROJ DELA	OPIS	DETALJI	KORISTITI NA	PRIMENA*
AXE20450	Donje sito	Preporučeno samo za uslove suvog kukuruza. Ovi elementi imaju duža krilca za smanjenje začepļavanja u vlažnim uslovima i kod visokog opterećenja zbog tarenja. Osiguravaju optimalni učinak sabirne ravni.	SN104999+	Grašak, suncokret, soja
AXE31844	CZ4 sito sa jednostavnim podešavanjem	Preporučeno samo za uslove sa visokom vlagom kod kukuruza.	MY12-MY13	
BXE10475	Komplet za nagibe	Ovo pakovanje značajno smanjuje gubitak zrna kod čišćenja sita, što može da poboljša učinak kombajna na padinama do 8 stepeni (14%).	SN100000+	Prema potrebi
BXE10077			-SN095678	
BXE11113	Poklopac povratne mase	Pokriivanje otvora povratne mase daje bolje performanse kod vlažnog kukuruza i CCM-a. Ovi poklopci pomažu u sprečavanju preopterećenja sistema povratne mase.	-SN104999	
AXE74418	Premijum element za kukuruz, CZ4 sito sa dvostrukim podešavanjem	Preporučeno za sve uslove kukuruza. Potrebna je ponovna kalibracija odstranjivača ako se ugrađuje naknadno. Ručno i električno podešavanje.	MY19+	
AXE48126	Frog Mouth odstranjivač pleve	Samo CCM	-MY17	



Komplet za nagibe



Poklopac za povratnu masu



Sito za čišćenje sa dubokim perajima

UKOVANJE ZRNOM

BROJ DELA	OPIS	DETALJI	KORISTITI NA	PRIMENA*
BXE10270	Dodatni senzor za popunjen bunker za zrno	Opcioni snezor za bunker za zrno pomaže u zaštiti popunjenog bunkera za zrno na kosinama.		Prema potrebi
H169412	Čelične lopatice elevatora za čisto zrno	Čisti elevator u uslovima visoke vlage (kukuruz > 32%) i sprečava zagušenja u tim uslovima.	S660/760	
H229907			S670/S770 i veći i sve HM mašine	
BH84034	Spori pogon elevatora	Samo za osetljive useve, npr. kukuruz kokičar.	S660/ S670	Grašak, soja
BXE10143	Spori pogon elevatora	Ovaj komplet smanjuje brzinu elevatora čistog zrna za 38% (od 400 o/min do 250 o/min). Sporije brzine pružaju nežnije rukovanje osetljivim jestivim pasuljem dok se kreće uz elevator do bunkera za zrno. Samo za osetljive usve, npr. kukuruz kokičar.	S680/ S685/ S690 SN100000+	



Dodatni senzor



Spori pogon elevatora

OSTACI

BROJ DELA	OPIS	DETALJI	PRIMENA*
KXE10303	Poklopac bitera (samo za S670+)	Sadrži ojačan gornji poklopac potreban za žetvu kukuruza. Sprečava da stabljike idu unazad i oštete sito. Ako biter ima visoke klizne ploče, potrebno je zameniti ih originalnim kliznim pločama.	-SN094131
KXE10135	ACP komplet za kukuruz (samo za mašine opremljene APC-om)	Sadrži 8 dodatnih ojačanih lopatica po rasipaču.	



Poklopac bitera



Komplet za APC za rad u kukuruzu

*Dodatna upotreba

PIRINAČ

VRŠIDBA I SEPARACIJA



Podbubnjevi sa debelom žicom



Segmentne pokrivne ploče



Prekidne šine



Ojačani ulošci dotresača



KXE10036



KXE10049

Elementi za vršidbu pirinča

BROJ DELA	OPIS	DETALJ	KORISTITI NA	PRIMENA*
BXE10390	Podbubnjevi sa velikom žicom	Sadrži 3x segmenata podbubnja sa velikom žicom. Kao opcija, sva tri segmenta mogu da se boronizuju u cilju dužeg radnog veka. Ovaj proces prodire u površinu podbubnja sa slojem tvrdog materijala otpornog na habanje čime se dvostruko produžava radni vek.	MY12+	Kukuruz
BXE10391	Bubnjevi sa velikom žicom sa produženim habanjem			Prema potrebi
BH84534	Pokrivne ploče segmentnog bubnja (samo podbubnjevi sa velikom ili malom žicom)			Prema potrebi
KXE10036+ KXE10049	Normalne hvataljke sa visoku vršidbu i elementi za visoko habanje za pirinač (samo sa rotorom sa varijabilnim protokom)	Za normalne uslove.		
KXE10143+ KXE10142	Visoke hvataljke za visoku vršidbu i elementi šiljaka za visoko habanje za pirinač (samo rotor sa varijabilnim protokom)	Za jednostavne uslove vršidbe sa tvrdom separacijom.	S6x0, -SN095678	
BXE10020	DesnePack nosači	Dodatni zavareni elementi baze hvataljki za vršidbu za instalaciju na DensePack lokacijama motora sa varijabilnim protokom mogu da se koriste samo za unapređenje rukovanja materijalom kod nekih otežanih uslova, kao što je prilikom žetve pirinča i trave. To može da smanji performanse mašine ako se koristi u suvim uslovima sa krhkim usevima.	MY12+	
BXE10491 (sadrži 8, prekidača 15 šiljastih elemenata za vršidbu, ploče za habanje za visoki pirinač)	Paket za performanse kod žetve pirinča	Sadrži ploče za habanje za pirinač za desnepack (KXE10049) i šiljaste elemente vršidbe, samo za mašine naručene sa paketom za pirinač.		
KXE10048 (malo zrno sa normalnim habanjem)	Ploča za habanje Densepack	Pruža bolje rukovanje materijalom u uslovima sa zelenim stabljikama. Smanjuje „sabijanje“ materijala što pomaže održanju kapaciteta mašine. Omotučava korišćenje podbubnjeva sa širim zazorima dok se sprečava „sabijanje“ materijala. Smanjenje kvaliteta stabljike.		
KXE10049 (standardni visoki pirinač)				
KXE10142 (visoki za pirinač)				
AXE44522	Rešetka separatora za teške uslove rada	Sadrži instalirane šipke prekidača. Robusnijeg dizajna od standardne rešetke separatora (izbegava se lom) i omogućava se povećan kapacitet separatora zbog šipki prekidača.		
H169412	Čelične lopatice elevatora za čisto zrno	Čiste elevator u uslovima visoke vlage (kukuruz > 32%).	S660/760	
H229907			S670/760 i veće u svim HM mašinama	

*Dodatna upotreba



RUKOVANJE ZRNOM

BROJ DELA	OPIS	DETALJI	PRIMENA*
BXE10270	Dodatni senzor za popunjenost bunkera za zrno	Opcioni senzor bunkera za zrno pomaže u detekciji punosti bunkera za zrno na nagibima.	Prema potrebi



Dodatni senzor

*Dodatna upotreba

W- I T-SERIJA DELOVI I DODACI

KUKURUZ

UVLAČNO GRLO



Pogonski lančanik za spore brzine

BROJ DELA	OPIS	DETALJI	KORISTITI NA	PRIMENA
AXE10874	Dvostruki lančanik 15Z/ 22Z (takođe se nalazi kod BZ100134/ BZ100135)	Optimalno dopremanje mase bez rizika od oštećenja lanaca transportera.	MY12-SN096422	Grašak, suncokret, soja
AXE19799	Dvosturki lančanik 15 i 33 zupca	Optimalno dopremanje mase bez rizika od oštećenja lanaca transportera.	SN102000	Grašak, suncokret, soja
AXE13446	Lavelland 70 mm cilindar	Cilindri za podizanje 630PF; 635PF, 635X i 635R sa dodatkom za repu/suncokret. Naručite dva cilindra po mašini.	MY12+	Prema potrebi
AXE13447	HillMaster System 70 mm cilindar			
2x HXE42714	Strugač na gornjoj osovini	Sprečava namotavanje mase na vrhu osovine u vlažnim uslovima.	5 slamotresa, SN102000	
2x HXE42392 1x HXE42393	Strugač na gornjoj osovini		6 slamotresa, SN102000	

VRŠIDBA I SEPARACIJA



Blinde bubnja



Cilindar sa dve brzine



Redukcija brzine power separatora

BROJ DELA	OPIS	DETALJI	KORISTITI NA	PRIMENA*
BZ100134	Blinde + lančanik za smanjenje brzine uvlačnog grla + poklopac hvatača kamena	Koristite blinde da zatvorite cilindar za vršidbu i sprečite da klipovi izađu neovršeni i da dovedu do gubitaka na sitima. Poklopac zatvara hvatač kamena. Koristite lančanik sa 15 zubaca da sprečite lom zrna do kog dolazi zbog velikih brzina uvlačnog lanca transportera.	6 slamotresa, MY12-SN096422	Grašak, suncokret, soja
BXE11037			6 slamotresa, SN102000+	
BZ100135	Blinde + lančanik za smanjenje brzine uvlačnog grla + poklopac hvatača kamena		5 slamotresa, MY12-SN096422	
BXE11038			5 slamotresa, SN102000+	
BZ13350	Pogon bubnja sa dve brzine	Osigurava dobar kvalitet zrna u suvim uslovima.	MY12+	
BXE10084	Redukcija brzine power separatora	Smanjuje brzinu power separatora sa 450 o/min na 300 o/min za nežnije rukovanje usevom i manje loma zrna, naročito u suvim uslovima.	Samo T-Series, MY12-SN096422	Grašak, soja
W-Seriya standard: AXE53051	Univerzalni podbubanj sa punom žicom i insertima	Sadrži inserte za uklanjanje osjaza brzu montažu. Preporučeno za države sa uslovima zelene stabiljke i težom separacijom.	5 slamotresa, SN102000+	
W-Seriya brzo spajanje: AXE68171				
W-Seriya standard: AXE53048			6 slamotresa, SN102000+	
W-Seriya brzo spajanje: AXE68166				
BXE10627	Komplet tangencijalne brzine 2 (krhki kukuruz)	Smanjuje brzinu vršidbe. Da biste postavili ovaj komplet, potrebno je da montirate BXE10626. Smanjuje brzinu od 380 o/min do 260 o/min.	SN102000+	
BXE10626	Komplet za tangencijalnu brzinu, biter i T separator	Smanjuje brzinu od 380 do 310 o/min.		

*Dodatna upotreba

ČIŠĆENJE

BROJ DELA	OPIS	DETALJI	PRIMENA*
BZ100050	Ručno podesiva premium sita i predsita za kukuruz	Sadrži 2x sita i 2x ostranjivača pleve da bi se osigurale vrhunske performanse sita za čišćenje kod kukuruza i CCM.	5 slamotresa, MY12-MY13
BXE10384			5 slamotresa, MY14/ MY15/MY16-SN096422
BZ100049	Električno podesiva premium sita i predsita za kukuruz		5 slamotresa, MY12-MY13
BXE10381			5 slamotresa, MY14/ MY15/MY16-SN096422
BZ100048	Ručno podesiva premium sita i predsita za kukuruz		6 slamotresa, MY12-MY13
BXE10383			6 slamotresa, MY14/ MY15/MY16-SN096422
BZ100047	Električno podesiva premium sita i predsita za kukuruz		Ručno podesiva premium sita i predsita za kukuruz 6 slamotresa, MY12-MY13
BXE10380			6 slamotresa, MY14/ MY15/MY16-SN096422
AXE63391	Sito za kukuruz (daljinsko podešavanje)	Ručno i električno podešavanje	5 slamotresa, SN102000+
AXE67441	Sito za kukuruz (daljinsko, ručno)		
AXE63397 (LH) AXE63395 (RH)	Predsita za kukuruz (daljinsko podešavanje)		6 slamotresa, SN102000+
AXE67442 (LH) AXE67443 (RH)	Predsita za kukuruz (daljinsko ručno)		
AXE47220	Sito za kukuruz (daljinsko podešavanje)		5 slamotresa, SN102000+
AXE61530	Sito za kukuruz (daljinsko ručno)		6 slamotresa, SN102000+
AXE61528 (LH) AXE61529 (RH)	Sito za kukuruz (daljinsko podešavanje)		
AXE61531 (LH) AXE61532 (RH)	Sito za kukuruz (daljinsko ručno)		
KXE10367	Poklopac povratne mase		
KXE10368	Poklopac povratne mase		
Ručno podesiva premium sita i predsita za kukuruz			



**CZ SITO
I PREDITO**

RUKOVANJE ZRNOM

BROJ DELA	OPIS	DETALJ	KORISTITI NA	DODATNA UPOTREBA*
BXE10398	Klizna spojnica elevatora zrna	Sprečava pregrevanje remena ili lom u slučaju preopterećenja elevatora.	MY12+	Grašak
BXE10504	Podesivi poklopci pužnog transportera bunkera za zrno	Omogućava brzo i jednostavno podešavanje poklopca pužnog transportera bunkera za zrno bez upotrebe alata. Da bi se smanjila brzina istovara, potrebno je dodatno naručiti različite lančanike za lance: 2x AH140001, 1x AH173944, 1x AH157084	5 slamotresa, MY12-SN096422	
BXE10505	Podesivi poklopci pužnog transportera bunkera za zrno		6 slamotresa, MY12-SN096422	
AH140001 (2x), AH173944 (1x) AH157084 (1x)	Lančanički za smanjenje brzine istovara	Sprečava lom sigurnosnih vijaka i otklanja rizik od zaglavlivanja itovarne lule.	MY12-SN096422	
BXE10275	Čelične lopatice elevatora za čisto zrno	Sprečava lepljenje mase. Manje ručnog čišćenja. Preporučeno u veoma vlažnim uslovima useva.		
BZ20083	Smanjenje brzine pužnog transportera za istovar		MY12+	



Klizna spojnica



Poklopci pužnog transportera bunkera za zrno

*Dodatna upotreba

BILJNI OSTACI



Premijum komplet za kukuruz

BROJ DELA	OPIS	DETALJI	KORISTITI NA	PRIMENA*
AXE27100	Premijum komplet rasipača pleve za kukuruz	Manji i deblji diskovi sprečavaju da se rasipač pleve ošteti klipovima kukuruza. Lopatice su takođe deblje tako da mogu da izdrže habanje izazvano klipovima kukuruza.	5 slamotresa, MY12-MY13	
AXE27101			6 slamotresa, MY12-MY13	
Z105500	Premijum noževi sečke (nazubljeni)	Svi 95xxWTS, 96xxWTS, 9780CTS, W5x0, T5x0, W6x0, T6x0 i C670 sa premijum/ Xtra Fine Cut sekačem.	MY12+	
Z105551	Nož za čaurom za kukuruz za premijum sečku		MY12-SN096422	
Z42176	Standardni nož sečke za kukuruz (glatki)			
Z42175	Nož za kukuruz sa čaurom za standardnu sečku			
BXE10620	Komplet za biljne ostatke kukuruza	Sadrži deflektor za klipove sečke, ventil rasipača pleve, produžne lopatice rasipača pleve.	5 slamotresa, SN102000+	
BXE10621			6 slamotresa, SN102000+	

GRAŠAK I PASULJ

VRŠIDBA I SEPARACIJA



Blinde bubnja



Redukcija brzine power separatora.

BROJ DELA	OPIS	DETALJI	KORISTITI NA	PRIMENA*
BZ100134	Blinde + lančaničnik za redukciju brzine uvlačnog grla + poklopac hvatača.	Koristite blinde da zatvorite cilindar za vršidbu i sprečite da klipovi kukuruza ostanu neokrunjeni i dovedu do gubitaka separatora. Poklopac zatvara hvatač za kamenje. Koristite lančaničnik sa 15 zubaca da sprečite lom jezgra do kog dolazi zbog velikih brzina lanca transportera.	6 slamotresa, MY12-SN096422	Suncokret, kukuruz
BZ100135	Blinde + lančaničnik za redukciju brzine uvlačnog grla + poklopac hvatača		5 slamotresa, MY12-SN096422	
BZ13350	Pogon cilindra sa dve brzine	Osigurava dobar kvalitet zrna u suvim uslovima.	MY12+	
AXE19799	Dvostruki lančaničnik 15 i 33 zupca	Optimalno dopremanje mase bez rizika od oštećenja lanca transportera.	SN102000	Grašak, suncokret, soja
BXE10084	Redukcija brzine za power separator (samo T serija)	Smanjuje brzinu power separatora od 450 o/min na 300 o/min. Time se osigurava nežnije rukovanje usevom i manji lom zrna. Veoma preporučeno u suvim uslovima ukoliko dolazi do loma zrna.	MY12-SN096422	Kukuruz
Z78972	Strugač bubnja za vršidbu	Strugač koji je deo poklopca bubnja za vršidbu na vrhu uvlačnog grla. Potrebno je da se ukloni u kukuruz.	5 slamotresa, T-Series	
Z78973			6 slamotresa, T-Series	
BXE11038	Sadrži poklopac za hvatača kamena, dvostruki lančaničnik, komplet četki za čišćenje ventilatora	Preporučeno za upotrebu sa perforiranim pločama (H150837).	5 slamotresa, T-Series	
BXE11037		Preporučeno za upotrebu sa perforiranim pločama (H150836).	6 slamotresa, T-Series	

*Dodatna upotreba

UVLAČNO GRLO

BROJ DELA	OPIS	DETALJI	KORISTITI NA	PRIMENA*
AXE10874	Lančaničnik za redukovanu brzinu (takođe je sadržan u BZ100134/BZ100134)	Optimalno dopremanje mase bez rizika od oštećenja lanaca transportera.	MY12-SN096422	Suncokret, kukuruz
AXE19799	Dvostruki lančaničnik 15 i 33 zupca	Optimalno dopremanje mase bez rizika od oštećenja lanaca transportera.	SN102000	Grašak, suncokret, soja
BZ13638	Perforirana vrata	Pomažu u uklanjanju prašine pre nego što uđe u sistem za vršidbu.	5 slamotresa, MY12-SN096422	
AXE57289**			5 slamotresa, SN102000+	
BZ13639			6 slamotresa, MY12-SN096422	
AXE57290*			6 slamotresa, SN102000+	



Perforirana vrata

UKLOVANJE ZRNOM

BROJ DELA	OPIS	DETALJI	KORISTITI NA	PRIMENA*
BXE10398	Klizna spojnica elevatora zrna	Sprečava pregrevanje remena ili lom u slučaju preopterećenja elevatora.	MY12+	
BXE10275	Čelične lopatice elevatora za zrno	Sadrži 6x čeličnih lopatica za instalaciju u elevatoru za čisto zrno. Sprečavaju da se materijal zaglavi u kućištu elevatora.		
BZ100042	Perforirana vrata za elevator čiste mase i pužni transporter	Primer bunkera za čisto zrno. Manje habanje zbog peska i nečistoća.	5 slamotresa, MY12-SN096422	Kukuruz
BXE10614			5 slamotresa, SN102000+	
BZ100043			6 slamotresa, MY12-SN096422	
BXE10615			6 slamotresa, SN102000+	
BXE10504	Podesivi poklopci pužnog transportera bunkera za zrno	Omogućavaju brzo i jednostavno podešavanje poklopca pužnog transportera bunkera za zrno bez upotrebe alata. Za smanjenje brzine istovara, potrebno je dodatno naručiti različite lančaničnike za lance: 2x AH140001, 1x AH173944, 1x AH157084.	5 slamotresa, MY12-SN096422	
BXE10505			6 slamotresa, MY12-SN096422	
Z105500	Premijum noževi sečke – kukuruz	Nazubljeni	Odgovara samo za FineCut sekače	
HXE64196		Čaure		



Klizna spojnica



Čelične lopatice



Poklopci pužnog transportera bunkera za zrno

OSTATAK

BROJ DELA	OPIS	DETALJI	KORISTITI NA	PRIMENA*
KXE10145	Pogon sečke sa dve brzine	Brzo i jednostavno prelazite sa 1800 o/min na 3600 o/min brzinu sečke (i obrnuto).	MY12-SN096422	Suncokret
KXE10365			SN102000+	
BXE10622	Podesivi češalj deflektora otkosa	Komplet dva češlja za otkos.	SN102000+	
BXE10782	Komplet rotacionih četki	Pružaju čistu rotacionu mrežicu u suvim i prašnjavim uslovima. Koristite isključivo u vlažnim i lepljivim uslovima.		



Pogon sečke sa dve brzine

*Dodatna upotreba

**Mora se naručiti sa 1x AZ61608, 1x AZ61610, 16x 14M7296, 16x 03M7190



POGLED NA SVE

Radite efikasnije i bezbednije: Sistem kamera ukazuje vam na prepreke i ljude dok pratite sve procese u kombajnu i oko njega iz udobnosti sedišta bez naprezanja.

DODACI U KABINI

SISTEMI KAMERA

Svoje sisteme kamera posebno smo projektovali u skladu sa zahtevima otežanih poljoprovrednih uslova rada.

Lako se instaliraju i svaki komplet sadrži kameru, produžni kabl i adaptacioni kabl. Kompleti su razvijeni posebno za sledeće John Deere monitore:

- GS3 komandni centar osetljiv na dodir
- GS3 2630 monitor

Komponente sistema takođe možete da kupite pojedinačno za dodatno prilagođavanje uslovima.



KOMPLETI KAMERE ZA GS3 KOMANDNI CENTAR OSETLJIV NA DODIR

BROJ DELA	OPIS
MC7890KIT501	1 ugrađena CMOS kamera MCAXE41697 1 produžni kabl. Dužina: 5 metara (MC4080413005) 1 adapterski kabl 0,3 metara (MC4030440930)
MC7890KIT121	1 ugrađena CMOS kamera MCAXE41697 1 produžni kabl. Dužina: 12 metara (MC4080413012) 1 adapterski kabl 0,3 metara (MC4030440930)
MC7890KIT161	1 ugrađena CMOS kamera MCAXE41697 1 produžni kabl. Dužina: 16 metara (MC4080413016) 1 adapterski kabl 0,3 metara (MC4030440930)

KOMPLETI KAMERA ZA GS3 2630 MONITOR

BROJ DELA	OPIS
MC2630KIT501	1 ugrađena CMOS kamera MCAXE41697 1 produžni kabl. Dužina: 5 metara (MC4080413005) 1 kabl za povezivanje 3,3 metra (MC4030446003)
MC2630KIT121	1 ugrađena CMOS kamera MCAXE41697 1 produžni kabl. Dužina: 12 metara (MC4080413012) 1 kabl za povezivanje 3,3 metra (MC4030446003)
MC2630KIT161	1 ugrađena CMOS kamera MCAXE41697 1 produžni kabl. Dužina: 16 metara (MC4080413016) 1 kabl za povezivanje 3,3 metra (MC4030446003)
MC2630KIT162	2 ugrađene CMOS kamere MCAXE41697 2 produžna kabla. Dužina: 16 metara (MC4080413016) 1 kabl za povezivanje 3,3 metra (MC4030446003)



UNIVERZALNI RADIO APARATI

Naši novi modeli poseduju zaštitu od prašine sa zaštićenim priključcima za USB i SD karticu. Veća dugmad olakšavaju korišćenje kada ste van puta, a najnovija softverska ažuriranja za A2DP Bluetooth funkciju donose opcije za povezivanje. Imajte kristalno jasan prijem zahvaljujući unapređenoj anteni za vezu.



BROJ DELA	OPIS
MCXFA1892	USB radio
MCXFA1893	Bluetooth® bežična tehnologija i USB radio
MCXFA1894	USB, CD radio
MCXFA1895	Bluetooth® bežična tehnologija, USB, SD radio
MCXFA1896	DAB CD Bluetooth® bežična tehnologija, USB, SD radio



JOHN DEERE PRESVLAKA ZA SEDIŠTE

Jednostavno lako i brzo postavljanje. Nnaša obloga za sedište je odličan izbor za zaštitu vašeg sedišta od svakodnevnog habanja:

- Kvalitetna proizvodnja sa ojačanim materijalom.
- Materijal otporan na habanje i cepanje koji traje
- Materijal koji se jednostavno čisti i odbija nečistoće
- Može se prati u mašini na 30 °C

Za više informacija pogledajte katalog dodataka ili pitajte distributera.

MCJHD2900

VLAGOMERI

Ne možete da upravljate onim što ne možete da kontrolišete. Informacija o sadržaju vlage u zrnu je od kritičnog značaja za odluku kada krenuti sa žetvom i da li potrebno dodatno sušenje zrna.

Koristite John Deere elektronski vlagomer da optimizujete svoj učinak žetve u polju i povećate vrednost svog proizvoda. Zanimarivanje nivoa vlage može dovesti do sledećeg:

- Dodatni troškovi: vlažno zrno mora da se osuši pre nego što se može prodati
- Gubitak vrednosti: zrno koje je previše suvo teže će se prodati
- Kvar zrna: vlažno zrno može brzo da se pokvari ako se čuva na niskim temperaturama ili u silosima



ČISTA VREDNOST

Naši vlagomeri su osnovni alat za očuvanje vrednosti vašeg useva i osiguranje da možete da ga prodate po najboljoj ceni.



GT5300 TESTER VLAGE ZRNA

Poseduje veliki 2,5" LCD ekran sa podesivom veličinom fonta i direktnim očitavanjem za 40 različitih useva. Automatski izvlači prosek izabranog broja testova i takođe skladišti prosečnu vrednost za sve testove. Sa integrisanim USB priključkom ažuriranja firmvera i dijagnostike su brza i jednostavna. Koristite ovaj uređaj za testiranje nivoa vlage od 5% do 40% u zavisnosti od useva, sa tačnošću merenja od $\pm 0,5\%$ u normalnom opsegu vlage za izabranu kulturu. Prikaz vrednosti na ekranu u vrednostima od 0,1% vlage.

MCXFA1917



VLAGOMER BEZ SABIJANJA ZRNA


vlagomer bez sabijanja zrna sa LCD ekranom poseduje direktno očitavanje za 20 različitih kultura i prikazuje težinu testiranog uzorka bez prethodnog merenja težine. Uređaj takođe računa automatsku temperaturnu kompenzaciju i poseduje USB konekciju za jednostavna onlajn ažuriranja softvera i podataka. Koristi se za menje vlage od 6% do 45% u zavisnosti od izabrane kulture, sa tačnošću merenja od $\pm 0,3\%$ u normalnom opsegu merenja za izabranu kulturu, uz preciznost prikaza od 0,1% vlage. Jedinica se isporučuje sa zaštitnom koferom.

MCXFA1916



POROLJPRIVREDNA REŠENJA ZA OBRADU PODATAKA

Uz tačno navođenje mašine, naprednu kontrolu mašine i beleženje podataka, John Deere poljoprivredna rešenja za obradu podataka pomažu u smanjenju troškova, povećanju produktivnosti i udobnosti operatora.

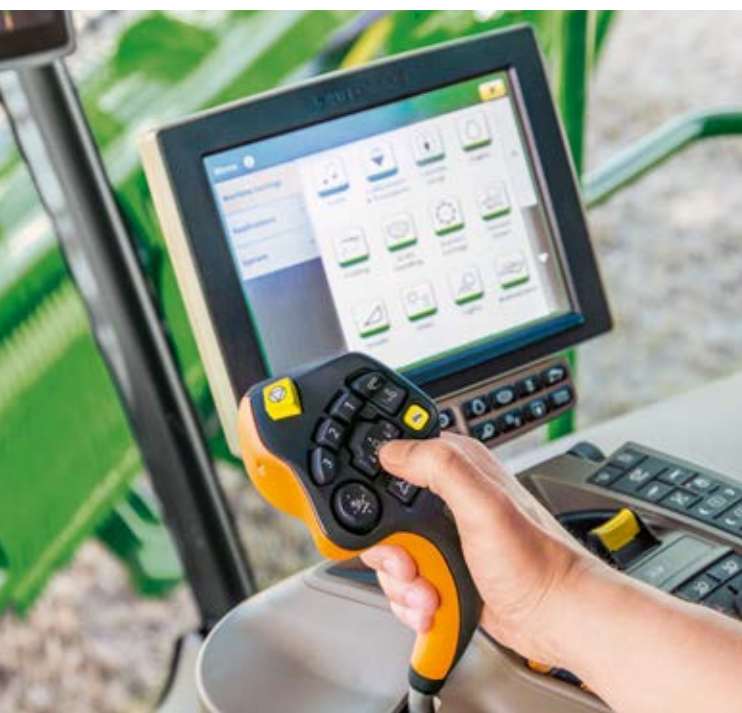

4600 KOMANDNI CENTAR

Sve najvažnije informacije o mašini i usevu na prvi pogled i uz potpunu podršku za integrisane AMS funkcije, kao što su AutoTrac i John Deere opcije za video kamere.

Standardne funkcije

- 26,4 cm ekran
- Paralelno praćenje
- Praćenje performansi
- Kompletna ISOBUS AEF sertifikacija
- Dokumentovanje u bazu

Dostupni dodaci

- AutoTrac sistem
- Ekran osetljiv na dodir
- Četiri video ulaza

UVEĆAJTE PROFIT

Navođenje i automatizacija mašine smanjuju troškove za gorivo, smanjuju korišćenje đubriva, semena i hemikalija, a povećavaju produktivnost.

PRIJEMNIK STARFIRE 6000

Ovo je mesto gde precizna poljoprivreda počinje: Uz izvanrednu stabilnost signala za maksimalno vreme bez zastoja i tačnost SF3 signala za savršenu mogućnost ponavljanja tokom sezone. Prijemnik vas uvek navodi tamo gde treba, uz ponavljanje putanje bez markera za navođenje ili odstupanja od granica tokom sezone. Prijemnik StarFire 6000 radi uz povezivanje sa svim sistemima za usmeravanje iz kompanije John Deere i na svim nivoima preciznosti (SF1, SF3, Mobile i Radio RTK).

VRHUNSKA PRECIZNOST

Preciznost prijemnika StarFire 6000 otvara vrata neviđenoj produktivnosti. Možete izabrati jedan od sledećih nivoa preciznosti:

- Poboljšani SF1signal uz preciznost od 15 cm od prolaza do prolaza, besplatno
- SF3signal sa 3 cm preciznošću od prolaza do prolaza i sa ponovljivošću tokom cele sezone
- RTK signal sa 2,5 cm preciznošću od prolaza do prolaza i uz trajnu ponovljivost

NOVI PAKET AUTOTRAC UNIVERSAL 300

- Automatizovano upravljanje za mešoviti vozni park
- Kompatibilno sa preko 600 modela John Deere i drugih brendova mašina.

+ VAŠE POGODNOSTI

- Premijum navođenje po veoma atraktivnoj fiksnoj ceni
- Značajno povećanje produktivnosti
- Uštede na gorivu, đubrivu i hemikalijama
- Precizni radni rezultati takođe u uslovima loše vidljivosti
- Manji zamor operatera

OPCIONE NADOGRADNJE

- SF1 na SF3
- SF3 na RTK



StarFire 6000 – SF1




Gen4 4240 ekran sa AutoTrac aktivacijom

Komplet za upravljanje AutoTrac Universal 300

JEDOSTAVAN PREGLED VAŠEG POSLOVANJA

Vaš posao zavisi od velikog broja činilaca: polja, mašine, operateri – sistem prati i beleži sve. Organizujte kompletnu proizvodnju uz naša poljoprivredna rešenja za upravljanje posedom.

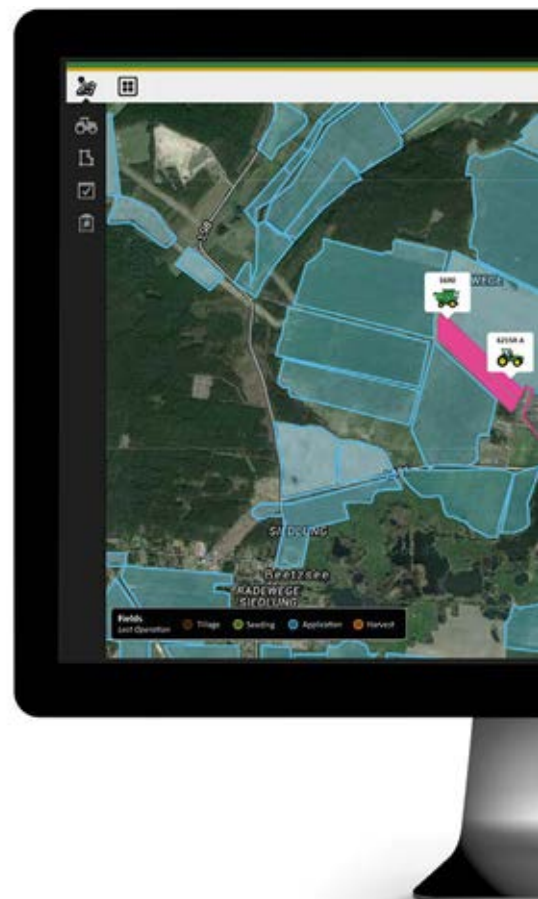

POVEZANO SA VAŠOM MAŠINOM

JDLINK povezuje vas, vaše mašine i vašu kancelariju. Želite da znate gde vaše mašine rade u svakom trenutku, kakav im je učinak ili da brzo proverite upozorenja na mašini? Onda su JDLINK Access ili JDLINK Connect za vas.

JDLINK Access vam omogućava praćenje lokacije vaše mašine i nadzor performansi, kao što su potrošnja goriva i iskorišćenost mašine. Pomoću daljinskog pristupa displeju, operater može dobiti daljinsku pomoć oko podešavanja i rukovanja mašinom.


JDLINK Connect pruža daljinsku razmenu podataka između dokumentacije vaše mašine i poslovnog softvera (npr. prinos, vlažnost zrna).

Dobra vest je da kombajni od MY12 i noviji mogu naknadno da dobiju JDLINK povezivost korišćenjem seta za nadogradnju. Zatražite više informacija od svog distributera.

POVEZANI SA VAŠOM FARMOM

John Deere operativni centar na stranici MyJohnDeere.com je platforma na mreži za sve vaše radove. Na mapi možete da dobijete kompletan pregled vaših polja.

Podaci o dokumentaciji se automatski šalju na Vaš lični nalog u operativnom centru u toku same žetve. Tu možete da vidite podatke, analizirate i poredite različite mape i štampane izveštaje.

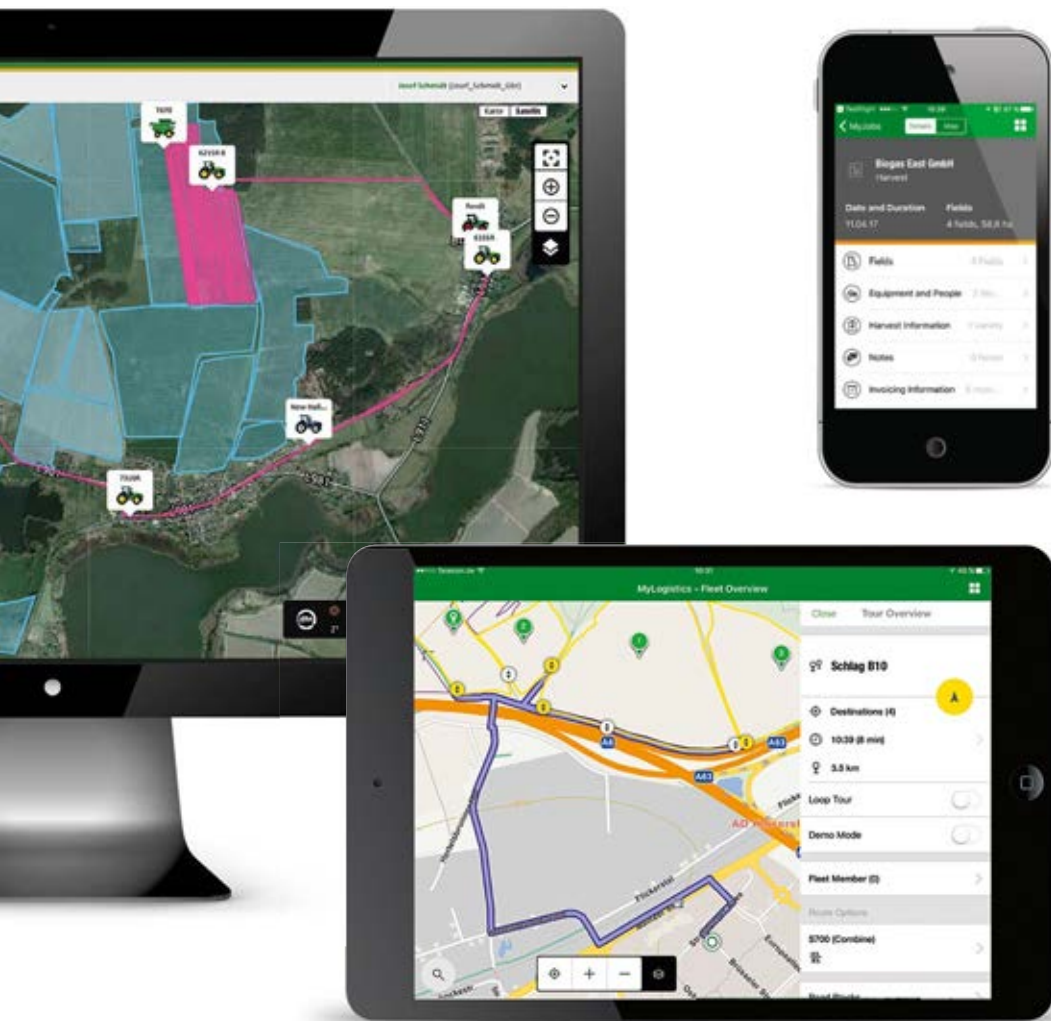

NAVIGACIJA U POLJU

Prestanite da tražite pravi put do pravog polja. Odmah počnite sa poslom.

Možete da imate koristi od funkcije MyJobConnect Premium koja nudi i sistem za navigaciju, uključujući sekundarne puteve na polju. Jednim klikom dobijate optimizovanu rutu do polja ili do vodeće mašine.

EFIKASNIJE UPRAVLJAJTE SVOJIM ŽETVENIM TIMOM

Pomoću MyJobConnect možete da koordinišete operacije žetve bolje nego ikada pre.

Svaki član tima zna šta treba da radi i ima dostupne sve bitne informacije: mašina, klijenti, polja, podešavanja, linije navođenja i ostalo. To takođe znači da možete da vidite aktuelni status posla i klijentima date preciznije informacije o tome kada će poslovi biti završeni.

ISKORISTITE SNAGU DIGITALNE POVEZANOSTI

POVEZANI KOMBAJN

Uverite se u prednosti povezanosti mašina i automatizacije procesa koji radikalno mogu da transformišu vašu efikasnost u žetvi – uz potpuno integrisane sisteme koji sarađuju i komuniciraju savršeno između mašina. Čak i starije mašine se mogu povezati – pitajte prodavca o tome. Povežite se već danas!



POVEZANI KOMBAJN

Paket alata koji nudi samo za John Deere.

- Interactive Combine Adjust (ICA)/ Integrated Combine Adjust (ICA2)
- AutoTrac – automatsko upravljanje
- Povezana podrška za korisnike
- Povezivanje podataka sa operativnim centrom
- Farm Sight servisni paketi

20% VIŠE UZ ICA¹

Nezavisna istraživanja su pokazala da iskorišćenje instaliranog kapaciteta može da se unapredi i do 20% korišćenjem ICA. Optimizujte performanse mašine kako vama odgovara. Izaberite jednu ili više oblasti za optimizaciju, a interaktivni alat predlaže postavke na osnovu prioriteta (gubici, čistoća zrna u bunkeru, lom zrna, kvalitet slame).

NASTAVITE DA KORISTITE 20% VIŠE UZ ICA2

Kada se postigne željeni nivo optimizacije, možete da aktivirate ICA2 za održavanje tog nivoa dok ne pređete na drugi usev. ICA2 automatski vrši potrebna podešavanja radi održavanja željenog nivoa kvaliteta zrna i gubitaka.





AUTOMATSKO UPRAVLJANJE AUTOTRAC

Dok AutoTrac upravlja kombajnom, imate vremena za upravljanje procesom žetve ili optimizaciju mašine sa ICA. Eliminisanjem praznina i preklapanja možete očekivati do 8% uštede troškova² proizvodnje i povećanje produktivnosti do 14%³.

POVEZANOST SA OPERATIVNIM CENTROM

Pristupite operativnom centru na MyJohnDeere.com preko bilo kog uređaja koji podržava internet pristup i sačuvajte lokacije parcela, pratite napredak rada mašina, dodelite radne naloge rukovaocima, pregledajte mape prinosa i vlage, takođe izradite, analizirajte i delite izveštaje o žetvi sa savetnicima i klijentima od poverenja.

POVEZANA PODRŠKA ZA KORISNIKE

Povezivanem mašine sa poslovnim sistemom, vi ili vaš distributer možete da koristite alate za daljinski pristup displeju kombajna, kako bi videli prikaz CommandCenter 4600 ekrana u realnom vremenu. To takođe omogućava pružanje pomoći u podešavanju i brzom rešavanju bilo kakvih problema bez potrebe izlaska na teren.

FARM SIGHT USLUGE

Ugovor za uslugu FarmSight obuhvata usluge koje vam pruža vaš distributer, kao što su Uptime – daljinski nadzor stanja vašeg kombajna tako da mogu da se otkriju potencijalni problemi i da se reše pre nego što vas spreče da vršite žetvu. Druge usluge obuhvataju obuku za rukovaoca, podršku i povratne informacije u cilju povećanja performansi.




¹ Iz „dlz agrarmagazin“ 6/2017

² Iz „Lohnunternehmen“ 1/2010

³ Iz „Landtechnik“ 6/2006

REMONTOVANI DELOVI I KOMPONENTE

ZAŠTO JE TEŠKO NADMAŠITI REMONTOVANE KOMPONENTE?

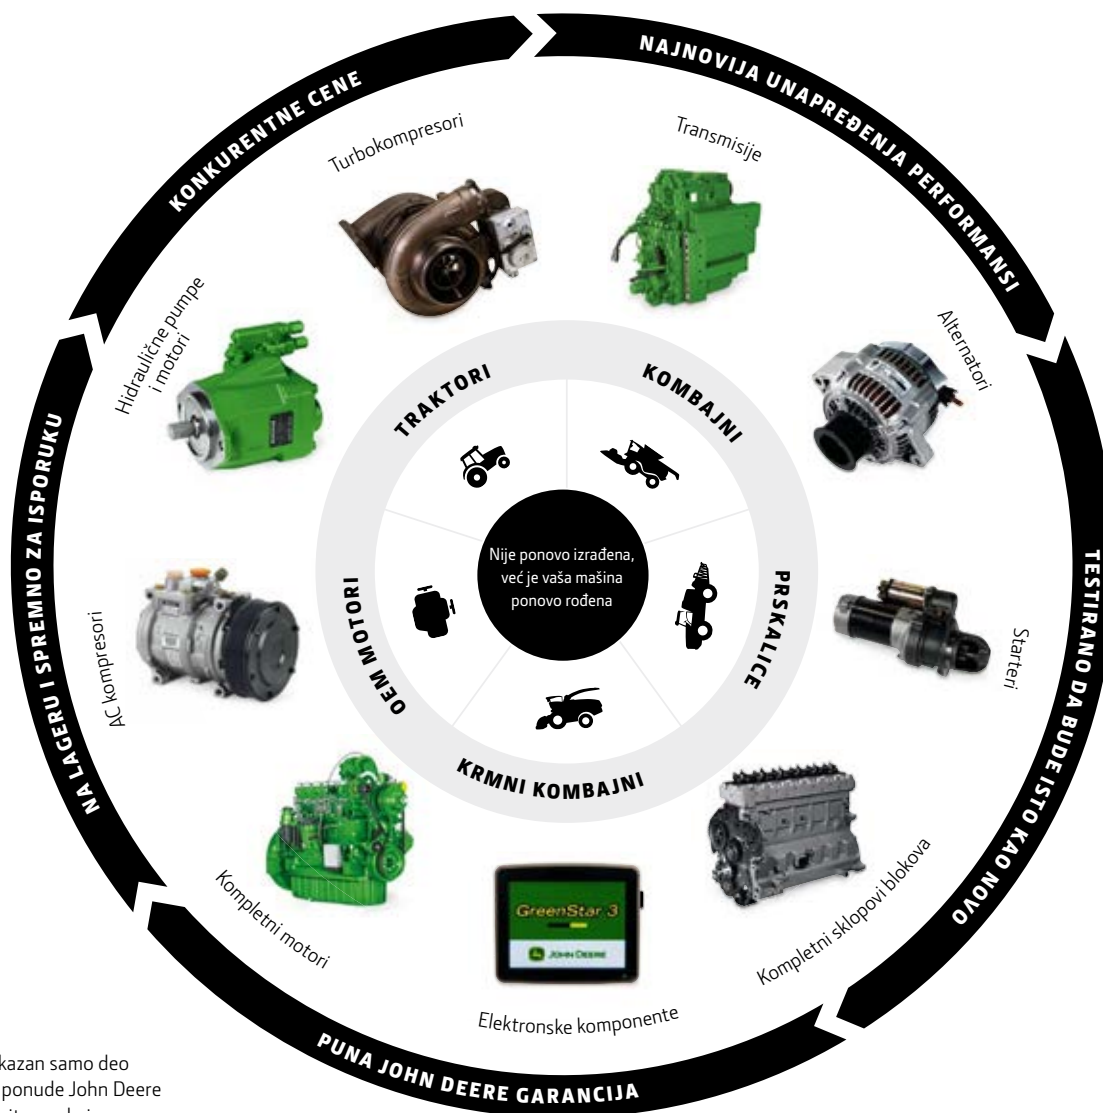

Ovde je prikazan samo deo kompletne ponude John Deere Reman. Pitajte nas koje su Reman komponente dostupne za vašu mašinu.



JOHN DEERE
REMAN

NAŠE OBEĆANJE – VAŠA PREDNOST

- John Deere kvalitet
- Optimizovano vreme rada mašine bez zastoja
- John Deere garancija
- Smanjeni troškovi rada
- Proizvedeno u skladu sa najnovijim specifikacijama

Zato je teško nadmašiti opciju Reman!

ISPORUKA DELOVA ZA 48 SATI. NAŠE OBEĆANJE

Naša mreža distribucije delova je jedna od najvećih u poljoprivrednom poslovanju. Uz više mašina na terenu od bilo koga drugog proizvođača, uključujući više od 112.000 kombajna STS i S serije, držimo i potrebne delove za njih na lageru.

To znači da svakodnevno isporučujemo više od 97% svih porudžbina u roku od 24 sata. Bez obzira na izazove, možete se osloniti na nas kako biste ostali u pokretu.



VAŠ PRODAVAC

Svaki zastupnik ima dovoljno delova da odmah ispuni 8 od 10 porudžbina. Radno vreme je takođe duže tokom sezone žetve, a tu smo i za hitne porudžbine u kasnim satima. Takođe možete proveriti zalihe i poručiti direktno na JDParts.com, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.



MREŽA ZASTUPNIKA

Ako zastupnik nema određeni deo, uz pomoć lokatora delova može da proveriti stanje kod 1.900 drugih prodavaca širom Evrope.



SKLADIŠTA DELOVA

Ukoliko deo nije u skladištu zastupnika, imamo regionalna skladišta delova u Švedskoj, Velikoj Britaniji i našem glavnom evropskom centru za distribuciju delova (EPDC) u Nemačkoj. Otvoren 24 sata, 7 dana u nedelji, EPDC je veličine 8 fudbalskih terena, skladišti više od 275.000 delova, od zavrtnja za noževe do pužnog transportera za kombajn od 10,7 m. Od porudžbine do slanja potrebno je manje od 2 sata zahvaljujući našim naprednim sistemima logistike i pakovanja.



NAŠE FABRIKE

Ukoliko je potrebno, uzimamo rezervne delove direktno sa montažne linije u našim fabrikama, čak i tokom vikenda.





EXPERT CHECK: VAMA JE POTREBAN

Ovo nije običan program održavanja.
U pitanju je program koji vam omogućava
da budete spremni kada je to potrebno.

KADA VREME RADA NAJVIŠE ZNAČI

Sve što radite cele godine, radite zbog jedne stvari – žetve. To je vreme da se naplati uloženi trud. Tokom kratkog vremenskog perioda, ubirate plodove svog rada. To je vreme kada ne smete da prepustite produktivnost slučaju. Tada je potrebno da vam kombajn funkcioniše bez obzira na sve. Expert Check može to da vam omogući. Stoga nakon žetve zakažite svoj pregled, što je pre moguće – tada su svi naši stručnjaci na raspolaganju i očekuju vas. Osigurajte se da vam sledeća žetva bude dobra bar kao poslednja, ako ne i bolja obavite svoju Expert Check proveru.



**NAŠI KORISNICI
POTVRĐUJU:
EXPERT CHECK
DODAJE VREDNOST
JER GARANTUJE
VREME BEZ ZASTOJA**



„Kada dođe vreme za servis, uvek odvezem kombajn kod lokalnog John Deere prodavca. Jednostavno, oni su ti koji mašinu poznaju najbolje. Njihovi tehničari su u potpunosti obučeni i poseduju odgovarajuće alate za pripremanje mog kombajna za početak naredne sezone žetve. Oni su ti koji vode računa o tome da ne dođe do nepredviđenog kašnjenja sa moje strane i ujedno vrše optimizaciju mašine kako bi efikasnost i profitabilnost bili na najvišem nivou.“

JOSÉ MARÍA GRACIA GRACIA
CIUDAD REAL, ŠPANIJA, POLJOP-
RIVREDNIK



„U našem vlasništvu su četiri John Deere kombajna. Ključna prednost Expert Check pregleda leži u proaktivnom pristupu obučениh tehničara. Naši kombajni su u sjajnom stanju zahvaljujući detaljnoj predsezonskoj pripremi, spremni su za brzu i besprekornu žetvu. Jer, sve se vrti oko toga. To je vreme kada naši napori iz protekle godine treba da rezultiraju najvećim mogućim prinosom useva. Od velike nam je pomoći to što možemo da se oslonimo na obimno iskustvo stručnjaka za daljinski servis John Deere prodavaca koji pomažu našim rukovaocima da podese postavke mašine putem daljinskog pristupa displeju.“

ING. PAVOL HUDÁK,
POĽNO SME, S.R.O.
KOMARNO, SLOVAČKA



„Sam vozim svoj kombajn. Šta primetim tokom žetve ostane mi urezano u pamćenju kada razgovaram sa stručnjakom za žetvu na kog me uputio John Deere prodavac. Nakon žetve zajedno donosimo odluke o tome koje delove podložne habanju je potrebno zameniti i koje popravke su zaista neophodne. Veoma cenim znanje servisnog tehničara i njegovo iskustvo sa modelima kombajna kao što je moj, naročito kada kombajn dostigne određeni radni vek. On tačno zna šta treba da uradi da bi unapredio performanse kombajna i bezbednost na radu. Saveti koje od njega dobijam su od neprocenljivog značaja i zaista mi pomažu da na optimalan način podesim svoj kombajn za žetvu. Vreme žetve je svake godine sve kraće, ali ja sam uvek spreman i klijenti mogu da se u svakom trenutku i u potpunosti oslone na to kako planiram vreme.“

STEFAN HEINOLD
WEICKENREUTH, NEMAČKA,
POLJOPRIVREDNIK I PREDUZETNIK

MOŽETE RAČUNATI NA NAS

Pomoći ćemo vam da održavate svoj kombajn u najboljem stanju tako što ćemo vam nabaviti odgovarajući deo, uslugu i savet, baš onda kada su vam potrebni. Dovoljno je da nam se obratite i pitate nas.



48 - RS10



KITE d.o.o. Novi Sad
Bulevar Slobodana Jovanovića 4
21000 Novi Sad
Tel.: 021 400 525
Fax: 021 400 850
E-mail: office@kitedoo.rs
www.kitedoo.rs
fb.com/kitedoo

Ova brošura namenjena je širokoj upotrebi. Pošto su objavljene opšte slike i objašnjenja, neke ilustracije i tekstovi mogu uključivati finansijske ili kreditne mogućnosti, kao i opremu proizvođača koji nisu dostupni na svim tržištima. Molimo Vas da kontaktirate Vašeg lokalnog dilera za detalje. John Deere zadržava pravo promene specifikacija, dizajna i cena proizvoda koji su opisani u ovoj brošuri bez prethodne najave i upozorenja. John Deere kombinacija zelene i žute boje, simbol jelena u skoku i slovná oznaka JOHN DEERE zaštitni su znakovi Deere & Company.